


## Elektrofahwerk REMA EFS



### Produktinformation

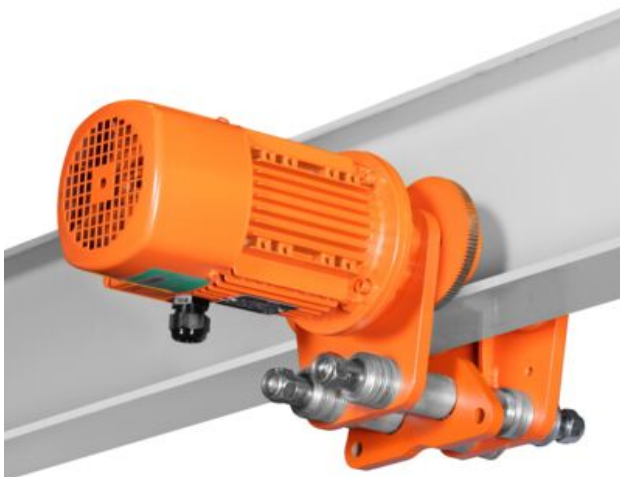

Das Rollfahwerk REMA EFS ist die passende Ergänzung für die REMA SR Elektrokettenzüge.

#### Merkmale

- Doppelte Tragachse
- Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit
- Stahlräder-Ausführung
- Je nach Modell mit 1 oder 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Ohne 24 V Schützensteuerung und Hängetaster
- Ohne Aufhängeöse
- Ohne Gegengewicht

#### Technische Daten

- Betriebsspannung: 400V
- Isolation Klasse: F
- Schutzklasse: IP55

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 13157, EN 1492-2

**Hinweis:** Achten Sie bitte auf die vorhande Flanschbreite Ihres Trägers.

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Flanschbreite | Modell                          | Motor<br>kW | Mindest Kurvenradius<br>(mm) | Fahrgeschwindigkeit<br>(m/min) | D<br>mm | F<br>mm | K<br>mm | L1<br>mm | M<br>mm | N<br>mm | O<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in<br>Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------------|--------------------------|
| R0817001-1  | 8717365149368 | 0,5                | 50-106        | EFS500KG-16M/MIN-50/106MM HFDS  | 0,12        | 1.000                        | 16                             | 70      | 50-106  | 33      | 216      | 112     | 230     | 142     | 15              | 2                        |
| R0817001-2  | 8717365149566 | 0,5                | 110-200       | EFS500KG-16M/MIN-110/200MM HFDS | 0,12        | 1.000                        | 16                             | 70      | 110-200 | 33      | 216      | 112     | 230     | 142     | 15              | 2                        |

|             |               |     |         |                                    |           |       |      |    |         |    |     |     |     |     |    |    |
|-------------|---------------|-----|---------|------------------------------------|-----------|-------|------|----|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| R0817001-3  | 8717365149573 | 0,5 | 210-300 | EFS500KG-16M/MIN-210/300MM<br>HFDS | 0,12      | 1.000 | 16   | 70 | 210-300 | 33 | 216 | 112 | 230 | 142 | 15 | 2  |
| R0817001-4  | 8717365149375 | 0,5 | 50-106  | EFS500KG-16M/MIN-50/106MM-24V      | 0,12      | 1.000 | 16   | 70 | 50-106  | 33 | 216 | 112 | 230 | 142 | 15 | 2  |
| R0817001-5  | 8717365149580 | 0,5 | 110-200 | EFS500KG-16M/MIN-110/200MM-24V     | 0,12      | 1.000 | 16   | 70 | 110-200 | 33 | 216 | 112 | 230 | 142 | 15 | 2  |
| R0817001-6  | 8717365149597 | 0,5 | 210-300 | EFS500KG-16M/MIN-210/300MM-24V     | 0,12      | 1.000 | 16   | 70 | 210-300 | 33 | 216 | 112 | 230 | 142 | 15 | 2  |
| R0818001    | 8717365002304 | 0,5 | 50-300  | EFS500-5/20                        | 0.04/0.18 | 1.000 | 5/20 | 70 | 50-300  | 33 | 216 | 112 | 292 | 280 | 19 | 10 |
| R0817005-1  | 8717365149665 | 2   | 66-135  | EFS1T/2T-16M/MIN-66/135 HFDS       | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 66-135  | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-10 | 8717365179679 | 2   | 66-135  | EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-66/135 24V    | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 66-135  | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-11 | 8717365179686 | 2   | 137-215 | EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-137/215 24V   | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 137-215 | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-12 | 8717365179693 | 2   | 220-300 | EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-220/300 24V   | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 220-300 | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-2  | 8717365149672 | 2   | 137-215 | EFS1T/2T-16M/MIN-137/215 HFDS      | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 137-215 | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-3  | 8717365149689 | 2   | 220-300 | EFS1T/2T-16M/MIN-220/300 HFDS      | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 220-300 | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-4  | 8717365149696 | 2   | 66-135  | EFS1T/2T-16M/MIN-66/135 24V        | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 66-135  | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-5  | 8717365149702 | 2   | 137-215 | EFS1T/2T-16M/MIN-137/215 24V       | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 137-215 | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-6  | 8717365149719 | 2   | 220-300 | EFS1T/2T-16M/MIN-220/300 24V       | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 220-300 | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-7  | 8717365179648 | 2   | 66-137  | EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-66/135 HFDS   | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 66-137  | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-8  | 8717365179655 | 2   | 137-215 | EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-137/215 HFDS  | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 137-215 | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0817005-9  | 8717365179662 | 2   | 220-300 | EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-220/300 HFDS  | 0,12      | 1.500 | 16   | 70 | 220-300 | 38 | 216 | 112 | 220 | 146 | 17 | 2  |
| R0818005    | 8717365002328 | 2   | 66-300  | EFS2000-5/20                       | 0.04/0.18 | 1.500 | 5/20 | 70 | 66-300  | 35 | 216 | 112 | 292 | 280 | 18 | 10 |

|          |               |      |         |               |           |       |      |     |         |    |       |       |     |     |     |    |
|----------|---------------|------|---------|---------------|-----------|-------|------|-----|---------|----|-------|-------|-----|-----|-----|----|
| R0818007 | 8717365002335 | 3,2  | 82-300  | EFS3200-5/20  | 0.04/0.18 | 1.500 | 5/20 | 103 | 82-300  | 38 | 293,5 | 152,5 | 385 | 280 | 34  | 10 |
| R0818009 | 8717365002342 | 6,3  | 90-310  | EFS6300-4/16  | 0.06/0.25 | 2.000 | 4/16 | 122 | 90-310  | 38 | 293,5 | 152,5 | 409 | 280 | 63  | 10 |
| R0818011 | 8717365022579 | 12,5 | 140-310 | EFS12500-4/16 | 0.12/0.55 | 2.500 | 4/16 | 150 | 140-310 | 38 | 351   | 191   | 409 | 280 | 150 | 10 |

Blaupause

