


Absetzkipperhaken für Anschlagketten Güteklasse 10 (Behälter nach DIN 30720)

Hooks for multi bucket system vehicles for chain slings grade 100
(container in acc. to DIN 30720)

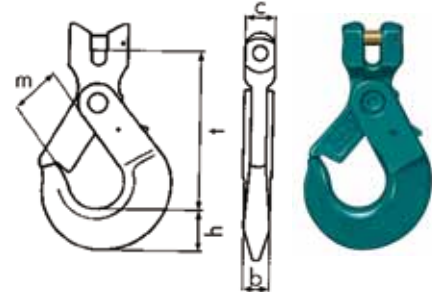

Art. Nr.	Typ	WLL (t)	b	c	h	m	t	Gewicht/Weight kg
	SHA 13	6,7	27	34	43	50	164	2,64
	SHC 16	10	28	36	43	50	160	2,8

Kettenszu-
behör

Containernetz

Containernetze aus Polypropylen, Material Ø 3 mm, Maschenweite 45 mm - PE-GEKNOTET

Container Nets, made of polypropylen, Material dia 3 mm, mesh 45 mm



Standardgrößen: in grün, Standardgröße auch in blau verfügbar.
Wählbar in den Farben: grün, rot, blau, schwarz, gelb und weiß.

Standard dimensions in green also available in blue.
Possible colours, green, red, blue, black, yellow and white.

Art. Nr.	Dicke mm	Maschenweite mm	Breite m	Länge m	Container
7125205	3	45	3,5	5	6 m ²
7125216	3	45	3,5	6	10 m ²
7125229	3	45	3,5	7	12 m ²
7125230	3	45	3,5	8	15 m ²

*Andere Ausführungen auf Anfrage / Other variations on request.



Wir liefern auch:

- Sondernetze
- Gerüststricke
- Baurollen- und Seile

We do also supply:

- Special nets
- Stand cords
- Building roles and ropes

Ketten - Güteklasse 5 / Short link chain Grade 50

Verfügbar als unbehandelte Kette, feuerverzinkt auf Anfrage.
Nicht zum Heben geeignet.

Available as untreated chain.
Hot dip galvanized on request.
Not for lifting.



Art. Nr. Blank	d mm	e mm	h mm	Gewicht kg/m	Bruchkraft kp	Max. nutzlast kp
03-4021008	8	52	16	1,10	5.500	1.375
03-4021009	9	54	16	1,45	7.000	1.750
03-4021010	10	50	14	1,80	8.500	2.125
03-4021013	13	65	18	3,05	13.500	3.375
03-4021016	16	80	22	4,60	21.000	5.250
03-4021020	20	70	27	8,20	31.000	7.750
03-4021023	23	80	31	10,8	43.500	10.875


Anwendungen: Ankerketten, Absperrungen, herkömmliche Aufgaben, bei denen nicht gehoben wird.

Use: Anchorchain, barrier, common non-lifting assignments.

Langgliedrige-Ketten-Güteklasse 5 / Long link chain Grade 50

Verfügbar als unbehandelte Kette, feuerverzinkt auf Anfrage.
Nicht für Heben geeignet.

Available as untreated chain.
Hot dip galvanized on request.
Not for lifting.



Art. Nr. Blank	d mm	e mm	h mm	Gewicht kg/m	Bruchkraft kp	Max. nutzlast kp
03-4022016	16	100	32	4,4	21.000	5.250
03-4022020	20	125	35	7,0	31.000	7.750
03-4022022	22	120	28	8,3	42.000	10.500
03-4022025	25	140	32	11	54.000	13.500
03-4022028	28	150	37	14	68.000	17.000
03-4022032	32	170	44	19	88.000	22.000
03-4022035	35	180	47	22	106.000	26.500
03-4022040	40	200	54	29	138.000	34.500


Anwendungen: Ankerketten, Absperrungen, herkömmliche Aufgaben, bei denen nicht gehoben wird.

Use: Anchorchain, barrier, common non-lifting assignments

Langgliedrige Ketten – DIN 5685-C / Long Link Chain - DIN 5685-C

Verfügbar als unbehandelte und feuerverzinkte Kette.
Verfügbar als galvanisch verzinkte Kette auf Anfrage.
Nicht zum Heben geeignet.
Angaben zur Bruchkraft – unverbindlich.

Available as untreated and hot dip galvanized.
Available as electro galvanized on request.
Not for lifting.
Breaking loads are estimated ratings

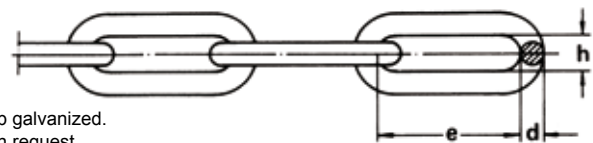

Art. Nr. Blank	Art. Nr. Verzinkt	d mm	e mm	h mm	Bruchkraft kg	Gewicht kg/100 m	Anzahl Ketten
03-40110025	03-40120025	2,5	24	5	200	9,0	41,7
03-40110030	03-40120030	3,0	26	6	280	14,6	38,5
03-40110035	03-40120035	3,5	28	7	385	19,0	35,7
03-40110040	03-40120040	4,0	32	8	500	25,0	31,3
03-40110045	03-40120045	4,5	34	9	630	32,2	29,4
03-40110050	03-40120050	5,0	35	10	775	40,7	28,6
03-40110060	03-40120060	6,0	42	12	1.150	59	23,8
03-40110070	03-40120070	7,0	49	14	1.500	80	20,4
03-40110080	03-40120080	8,0	52	16	2.000	108	19,2


Anwendung: Lichterarmaturen, Messe-designs, uvm.

Use: Lighting fittings, exhibition designs etc.

Kurzgliedrige Kette – DIN 766 / Short Link Chain - DIN 766

Feuerverzinkt verfügbar.
Unbehandelt verfügbar auf Anfrage.
Nicht zum Heben geeignet.
Nicht geeicht, Grade 30.
Angaben zur Bruchkraft - unverbindlich.

Available as hot dip galvanized.
Also available as untreated on request.
Not for lifting. Not calibrated. Grade 50.
Breaking loads are estimated ratings

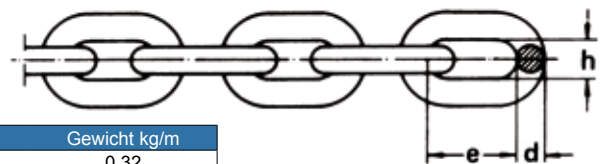

Art. Nr. Verzinkt.	d mm	e mm	h mm	Bruchkraft kg	Gewicht kg/m
03-40160040	4	16	6	600	0,32
03-40160050	5	18,5	7	1.260	0,50
03-40160060	6	18,5	8	1.800	0,75
03-40160070	7	22	9	2.520	1,00
03-40160080	8	24	10	3.200	1,35
03-40160100	10	28	14	5.000	2,25
03-40160120	12	36	16	7.000	3,10
03-40160160	16	45	22	12.600	5,80
03-40160200	20	56	27	20.000	9,00

Anwendung: Ankerketten, Absperrungen, Schutz gegen Einbruch, herkömmliche Aufgaben, bei denen nicht gehoben wird.

Use: Anchorchain, barrier, insurance against burglary, common non-lifting assignments.

Crosby Ösenhaken mit Sicherungsklappe / Hook with Eye

the **Crosby** group
inc.

Typ ML 320A

Art. Nr.	WLL kg.	A	B	D	E	G	H	K	L	R	T	O
03-2070001	1.250	37	19	73	24	19	21	16	110	82	21	22
03-2070002	1.600	44	23	81	26	21	24	18	125	93	21	25
03-2070003	2.500	52	29	92	27	25	29	22	141	104	21	25
03-2070004	3.200	61	32	104	31	29	33	24	163	119	30	29
03-2070005	5.400	75	40	125	38	37	41	33	201	146	35	34
03-2070006	8.000	97	51	165	48	46	52	41	256	187	45	43
03-2070007	11.500	119	62	192	57	57	67	48	316	230	54	52
03-2070008	16.000	137	72	221	64	66	75	56	354	256	65	57
03-2070009	22.000	168	89	279	86	76	89	68	434	318	73	76
03-2070010	30.000	178	89	346	102	93	117	76	495	357	87	92
03-2070011	37.000	216	114	357	108	116	127	95	629	462	98	95
03-2070012	45.000	237	125	392	121	129	140	105	695	511	121	108
03-2070013	60.000	273	144	470	146	152	165	117	819	602	144	130



Kettenzu-
behör

Crosby Lasthaken für Faserseile / Snap Hooks

the **Crosby** group
inc.

Typ G-3315

Art. Nr.	Haken grösse (in.)	WLL (t)*	Gewicht kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	R mm
03-2078001	7/16	0,34	0,11	6,35	19,1	19,1	11,2	57,0	19,1	100	82,5
03-2078002	9/16	0,48	0,22	8,65	28,4	20,6	14,2	68,5	22,4	120	97,5

Geschmiedeter Carbon- Stahl – vergütet
Gestanzte Sicherungsklappe; Federn, Bolzen, und Muttern aus rostfreiem Stahl

Carbon steel hook for light lifting assignments




Crosby Haken

Crosby Schafthaken mit Sicherungsklappe / Hook with Shaft

the **Crosby** group
inc.

Typ ML 319A

Art. Nr.	SWL kg.	A	B	C	D	E	G	H	K	R	L	O	T
03-2072501	1.250	15	51	18	73	24	19	21	16	58	127	22	21
03-2072502	1.600	16	57	20	81	26	21	24	18	64	143	25	21
03-2072503	2.500	18	64	22	92	27	25	29	22	68	158	26	22
03-2072504	3.200	22	70	26	104	35	29	33	24	78	176	29	30
03-2072505	5.400	29	83	32	125	38	37	41	33	96	215	34	35
03-2072506	8.000	36	95	40	165	48	46	52	43	121	262	43	45
03-2072507	11.500	43	108	49	192	57	57	67	48	149	314	52	54
03-2072508	16.000	47	114	56	221	64	66	75	56	164	343	57	65
03-2072509	22.000	57	140	67	279	86	76	89	68	202	418	76	73
03-2072510	30.000	70	254	79	346	102	93	117	76	240	587	92	87

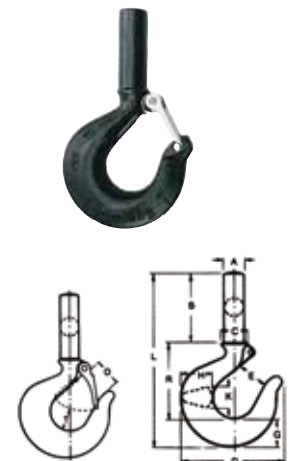


Standard wird ohne Gewinde geliefert.
Auf Anfrage mit Gewinde, bitte Gewindegröße, Gewindetyp, Schaftlänge und Gewindelänge angeben.

Standard supplied without thread.
On demand with thread.
Inform thread size, thread type, thread length.

CERTEX Wirbelhaken / CERTEX Swivelhook

Mit Sicherungsklappe
Material: Güteklasse 8
SF: 5:1
Rot lackiert.
Nicht unter Last drehbar.

With safety device
Material: Grade 8
SF: 5:1
Red painted
Cannot swivel under load

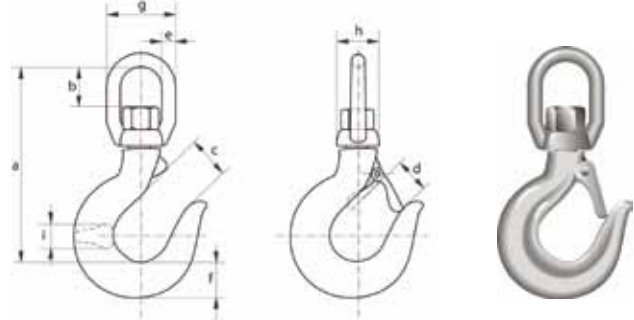

Art. Nr.	Typ	WLL	a	b	c	d	e	f	g	h	i	kg/Stück
2091020	Wirbelhaken 1,25	1,25	116	28	24	20	11	20	52	30	15	0,45
2091021	Wirbelhaken 1,60	1,60	145	36	26	22	14	22	67	36	18	0,9
2091022	Wirbelhaken 2,50	2,50	165	49	27	23	17	27	81	42	20	1,3
2091023	Wirbelhaken 3,20	3,20	175	45	32	27	17	30	81	42	23	1,6
2091024	Wirbelhaken 5,40	5,40	214	55	41	35	21	38	106	64	29	3,8
2091025	Wirbelhaken 8,00	8,00	264	70	51	43	26	46	129	77	37	6,9
2091026	Wirbelhaken 11,50	11,50	308	74	61	53	29	58	148	92	46	10,6


Alle Angaben in mm

All measurements in mm

CERTEX Wirbelhaken mit Sicherungsklappe / Swivelhook with Bearing

Vergüteter Stahl - 148A
Drehbar unter Last.
Rot lackiert.
Sicherheitsfaktor 4.

Alloy steel - 148A
Can swivel under load.
Red painted.
Safety factor 4.

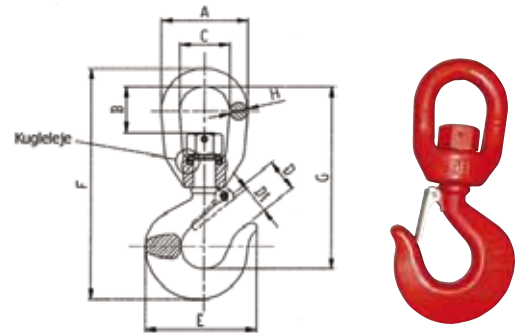

Art. Nr.	Vergüteter Stahl Typ	WLL t	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht kg
148010ES	148010AS	1.25	52	28	31	23	19	75	146	116	10,5	0,43
148015ES	148015AS	1.6	67	36	40	25	21	81	180	145	13,5	0,85
148020ES	148020AS	2.5	81	49	47	27	23	92	208	165	17	1,21
148030ES	148030AS	3.2	81	45	47	32	27	103	222	175	17	1,51
148045ES	148045AS	5.4	106	55	64	38	32	125	274	214	21	3,70
168070ES	148070AS	8	129	70	77	46	40	165	337	264	26	6,60
168110ES	148110AS	11.5	148	74	90	58	50	193	395	308	29	10,25
168150ES	148150AS	16	165	86	96	65	58	221	445	344	34,5	15,8
168200ES	148200AS	22	200	114	120	85	78	282	543	427	40	26
148300AS	148300AS	30	235	125	139	90	82	348	645	505	48	60

Ketten-
zubehör

CerTEX Wirbelhaken