




Offshore-Kran



Deckschran

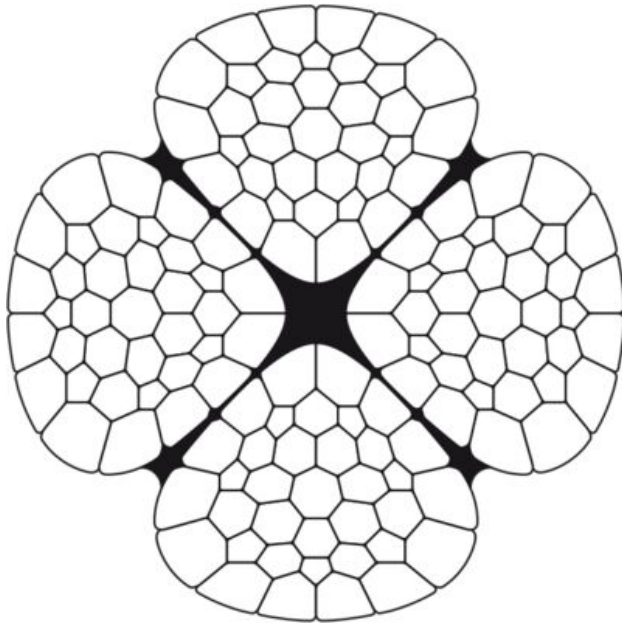

Spezialdrahtseil Vero 4 - 4x36 verdichtet

Produktinformation



Drahtseilkonstruktion: Vero 4 ist ein 4-fach drehfestes Seil mit verdichteten Litzen. Es ist extrem flexibel, hat eine hohe Bruchlast und eignet sich besonders für härteste Arbeitsbedingungen mit dynamischen Stoßbelastungen.

Vorteile & Eigenschaften:

- vero 4 ist ein 4-adriges, drehfestes Hubseil,
- alle Stränge sind verdichtet,
- die konstruktiv gewählte lange Lage der Litzen macht sie unempfindlich gegen äußere mechanische Einwirkungen,
- vero 4 hat eine hohe Bruchlast,
- vero 4 ist vollständig geschmiert und besteht entweder aus verzinkten oder optional aus unverzinkten Drähten,
- vero 4 ist extrem flexibel,

ISO 4309 Seilkategorie Nr.: alle >Durchmesser RCN.22

Seilkonstruktion: vero 4 ist ein 4-litziges, drehungsarmes Seil mit verdichteten Litzen.

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 12385-4

Warnhinweis: Vero 4 darf nicht mit einem Drallfänger arbeiten.

Füllfaktor: 0.631

RCN: 22

Toleranz: +2% to +4%

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm mm	Metallischer Querschnitt mm ²	Mindestbruchkraft kN 1960 N/mm ²	Mindestbruchkraft kN 2160 N/mm ²	Gewicht kg/100m
103100803270499	8	31,7	55.9	59.7	27
103100903270499	9	40	70.8	75.5	34,1

103101003270499	10	49	87.4	93.2	42,1
103101103270499	11	60	105.8	112.8	51
103101203270499	12	71	125.9	134.3	60,7
103101303270499	13	83	147.7	157.6	71,2
103101403270499	14	97	171.3	182.7	82,6
103101503270499	15	111	196.7	209.8	94,8
103101603270499	16	126	223.8	238.7	107,8
103101803270499	18	160	283.2	302.1	136,5
103101903270499	19	178	315.6	336.6	152,1
103102003270499	20	198	349.7	373	168,5
103102203270499	22	239	423.1	451.3	203,9
103102403270499	24	285	503.5	537	242,6
103102503270499	25	309	546.4	582.7	263,3
103102603270499	26	334	591	630.3	284,8
103102703270499	27	361	637.3	679.7	307,1
103102803270499	28	388	685.4	731	330,3
103102903270499	29	416	735.2	784.1	354,3
103103003270499	30	445	786.8	839.1	379,1
103103103270499	31	476	840.1	896	404,8
103103203270499	32	507	895.2	954.8	431,4
103103303270499	33	539	952	1015	458,7
103103353270499	33,5	555	981.1	1046	472,7
103103403270499	34	572	1011	1078	487

103103503270499	35	606	1071	1142	516
103103603270499	36	641	1133	1208	545,9

Technische Daten

Durchmesser	Gesamt	Außenlitzen	Anzahl der Drahtbrüche bis zur Ablegereife				Durchschnitt			Elastizitäts-Modul	Längendehnung
Ø	Anzahl Drähte	Anzahl Drähte	Einlagenwicklung		Im Bereich von Mehrlagenwicklung		Füll-	Verseil-	Gewichts-	bei 20% der MBL	unter 3% der MBL
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	Faktor	factor	factor	(N/mm²)	%
8-36	144	144	2	4	4	8	0,63	0,87	0,85	108000	0,160