




[DE] General use.

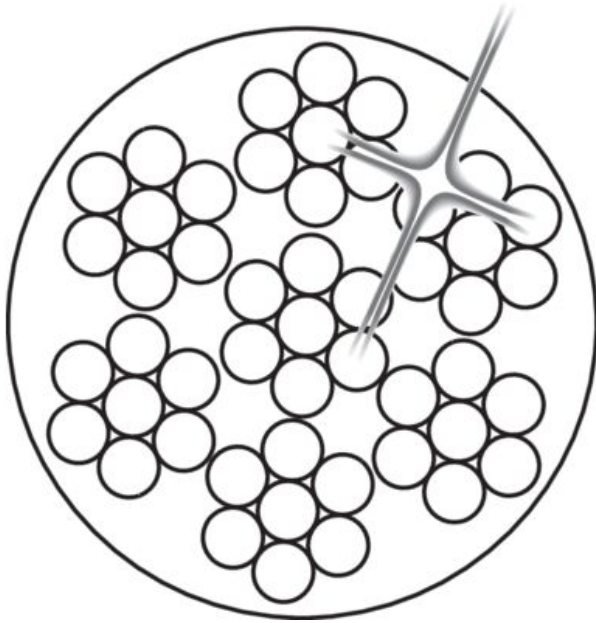

Edelstahlseil PVC-beschichtet 6x7-WSC

Produktinformation



SZ

SS



Rostfreies PVC-beschichtetes Drahtseil.

Typische Anwendungen: Sperrseil, Signalgeräte und Marineeinsatz.

Seilkonstruktion: 6x7-WSC

Material: Rostfreier AISI 316

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: Schmelzpunkt PVC-Beschichtung app. 100°C.

Oberfläche: PVC-beschichtet, siehe Tabelle für Farbe

Standard: EN 12385-4

außer Material

Füllfaktor: 0,55

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm mm	Seil Ø mm	Tensile strength N/mm²	Metallischer Querschnitt mm²	Mindestbruchkraft kN	Farbe.	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
105120400300180	4	3	1.570	3,89	5,48	transparent	4,2	30
105120500400180	5	4	1.570	6,91	9,75	transparent	7,3	30
105120600400180	6	4	1.570	6,91	9,75	transparent	8,2	30
105120600400181	6	4	1.570	6,91	9,75	white	8,2	30
105120800400180	8	4	1.570	6,91	9,75	transparent	10,2	30
105120700500181	7	5	1.570	10,8	15,2	white	12,1	30
105120800500181	8	5	1.570	10,8	15,2	white	13,5	30
105120900600181	9	6	1.570	15,6	21,9	transparent	18,5	30