




[DE] General use.




Windenseil

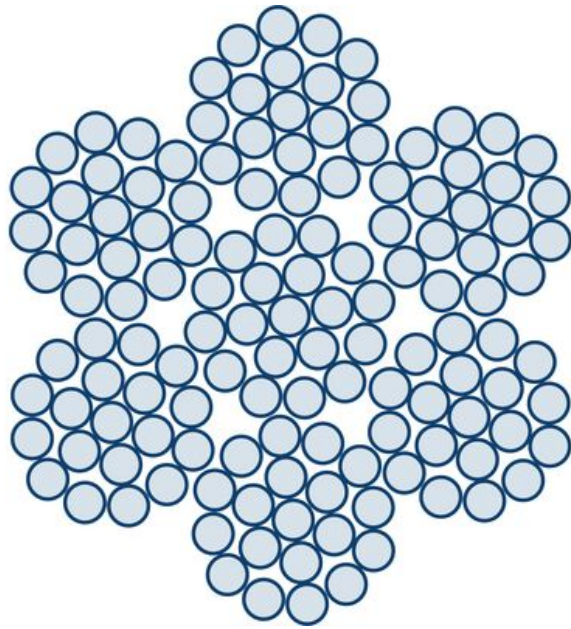

Abspannseil



Brückenkran



Landwirtschaft und Viehzucht



Anschlagseil



Drahtseil ROPETEX S33 - 6x19 WSC

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S33 ist mit einer Drahtlitzensee (WSC) ausgestattet, die dem Seil eine gute Festigkeit und ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Ermüdungs- und Verschleißfestigkeit verleiht. ROPETEX S33 kann für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen das Seil über Scheiben und Rollen läuft. Auch für Krane mit geringer Bauhöhe, wenn kein drehungsarmes Seil benötigt wird. Die Konstruktion hat einen guten Widerstand gegen Quetschungen beim Aufspulen auf eine Trommel.

Typische Anwendungen

- Garagentore
- Industrietore
- Hebeanwendungen
- Anschlagseile
- Windenseile
- Rückhalteseile

Seilkonstruktion: 6x19M-WSC

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C, bei Betriebstemperaturen zwischen 100 °C und 200 °C MBF um minus 10 % reduzieren

Standard: EN 12385-4

Füllfaktor: 0,53

RCN: 04

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Metallischer Querschnitt mm ²	Mindestbruchkraft kN 1960 N/mm ²	Gewicht kg/100m
101100304270060	3	3,76	6.39	3,43
101100404270060	4	6,69	11.4	6,1
101100504270060	5	10,5	17.7	9,53
101100604270060	6	15	25.5	13,7
101100704270060	7	20,5	34.8	18,7
101100804270060	8	26,8	45.4	24,4
101100904270060	9	33,9	57.5	30,9
101101004270060	10	41,8	71	38,1
101101104270060	11	50,6	85.9	46,1
101101204270060	12	60,2	102	54,9
101101304270060	13	70,6	120	64,4