




Spezialdrahtseil ROPETEX Perform 6C - 6x36 IWRC - verdichtet

Produktinformation

ROPETEX

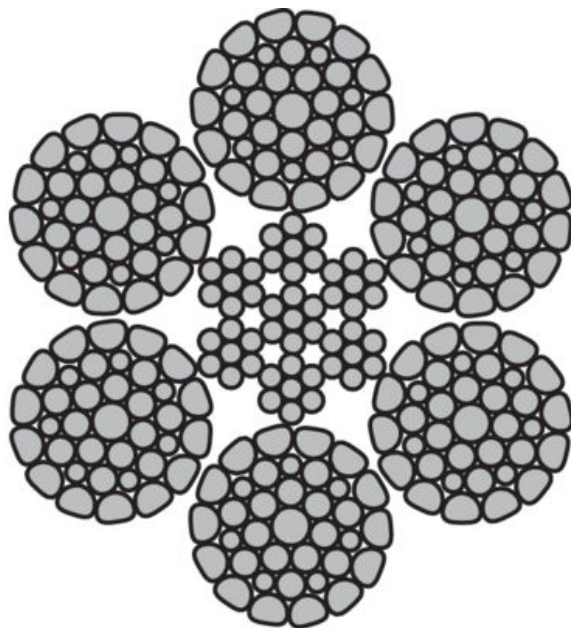

Ausführung: Kreuzschlag rechts, Kreuzschlag links, alternative Ausführungen auf Anfrage

Kennzeichnung: nach Norm

Oberfläche: Verzinkt, blank auf Anfrage

Standard: EN 12385-4

Füllfaktor: 0,64

RCN: 09

Windenseil



Turm-Drehkran



Container-Kran



Hafen-Mobilkran



Offshore-Kran



Greiferkran




Raupenkran



Tiefbaugerät



Brückenkran



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm mm	Metallischer Querschnitt mm ²	Mindestbruchkraft kN 1960 N/mm ²	Mindestbruchkraft kN 2160 N/mm ²	Gewicht kg/100m
103101004270022	10	50,3	84.2	89.6	45
103101204270022	12	72,5	118	126	65
103101304270022	13	85	138	147	76
103101404270022	14	96,6	169	179	89
103101604270022	16	129	210	224	116
103101804270022	18	163	266	283	147
103101904270022	19	182	299	319	164
103102004270022	20	201	328	349	182
103102204270022	22	244	397	424	220
103102404270022	24	290	473	504	262
103102504270022	25	315	513	547	284
103102604270022	26	340	555	592	307
103102804270022	28	395	643	686	356
103103004270022	30	453	739	788	409
103103204270023	32	515	840	897	465
103103404270023	34	582	949	1010	525
103103504270023	35	616	1010	1069	557
103103604270023	36	652	1069	1138	589
103103804270023	38	727	1187	1265	656
103104004270023	40	805	1314	1402	727