


## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Produktinformation

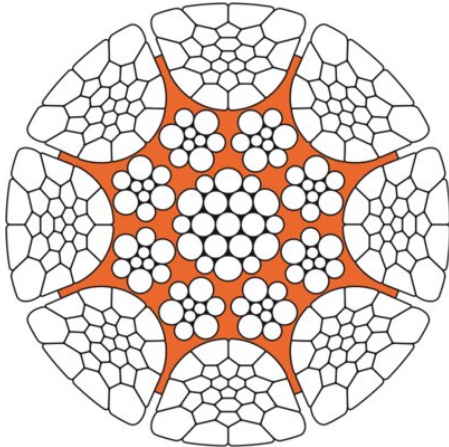

**Seilkategorie nach DIN ISO 4309:** Bis 40 mm RCN.09, 41-46 mm RCN.11 > 46 mm RCN.13.

### Vorteile & Eigenschaften

- veropower 8 ist äußerst querdruckstabil und für Mehrlagenspulung bestens geeignet
- veropower 8 minimiert aufgrund seiner glatten Oberfläche das Verzahnen benachbarter Seilstränge auf der Trommel
- veropower 8 reduziert den Verschleiß in den Seilrillen und auf der Seiltrommel
- veropower 8 hat höchste Bruchkräfte und eine ausgezeichnete Abrieb- und Biegefestigkeit
- veropower 8 ist intensiv geschmiert und wird aus verzinkten und optional aus blanken Drähten hergestellt

... [Read more](#)

**Seilkonstruktion:** veropower 8 ist ein 8-litziges nicht drehungsfreies Seil mit einer flexiblen Stahl-Kunststoffverbindung in Doppelparallel-Machart. Die Litzen sind verdichtet, das Seil ist gehämmert.

**Kennzeichnung:** nach Norm


**Standard:** EN 12385-4

**Warnhinweis:** veropower 8 darf nicht mit einem Drallfänger arbeiten.

**RCN:** 09

**Toleranz:** +2% to +4%

Brückenkran



Hafen-Mobilkran



Offshore-Kran



Greiferkran



Raupenkran



Container-Kran



Tiefbaugerät



Turm-Drehkran



Pfannenkran



STS Kran



## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103101204070279	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	147,4	84	Lieferant Standard	72
103101203070279	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	147,4	84	Lieferant Standard	72
103101204270279	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	147,4	84	Lieferant Standard	72
103101203270279	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	147,4	84	Lieferant Standard	72
103101204100279	12	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	158,8	84	Lieferant Standard	72
103101203100279	12	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	158,8	84	Lieferant Standard	72
103101204300279	12	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	158,8	84	Lieferant Standard	72
103101203300279	12	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	158,8	84	Lieferant Standard	72
103101304070279	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	173	99	Lieferant Standard	84
103101303070279	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	173	99	Lieferant Standard	84
103101304270279	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	173	99	Lieferant Standard	84
103101303270279	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	173	99	Lieferant Standard	84
103101304100279	13	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	186,4	99	Lieferant Standard	84
103101303100279	13	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	186,4	99	Lieferant Standard	84
103101304300279	13	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	186,4	99	Lieferant Standard	84
103101303300279	13	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	186,4	99	Lieferant Standard	84
103101404070279	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	200,6	115	Lieferant Standard	98
103101403070279	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	200,6	115	Lieferant Standard	98
103101404270279	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	200,6	115	Lieferant Standard	98
103101403270279	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	200,6	115	Lieferant Standard	98
103101404100279	14	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	216,2	115	Lieferant Standard	98
103101403100279	14	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	216,2	115	Lieferant Standard	98
103101404300279	14	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	216,2	115	Lieferant Standard	98
103101403300279	14	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	216,2	115	Lieferant Standard	98
103101504070279	15	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	230,3	132	Lieferant Standard	112
103101503070279	15	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	230,3	132	Lieferant Standard	112
103101504270279	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	230,3	132	Lieferant Standard	112
103101503270279	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	230,3	132	Lieferant Standard	112
103101504100279	15	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	248,2	132	Lieferant Standard	112
103101503100279	15	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	248,2	132	Lieferant Standard	112
103101504300279	15	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	248,2	132	Lieferant Standard	112

## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103101503300279	15	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	248,2	132	Lieferant Standard	112
103101604070279	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	262	150	Lieferant Standard	128
103101603070279	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	262	150	Lieferant Standard	128
103101604270279	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	262	150	Lieferant Standard	128
103101603270279	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	262	150	Lieferant Standard	128
103101604100279	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	282,3	150	Lieferant Standard	128
103101603100279	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	282,3	150	Lieferant Standard	128
103101604300279	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	282,3	150	Lieferant Standard	128
103101603300279	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	282,3	150	Lieferant Standard	128
103101704070279	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	296,8	170	Lieferant Standard	144
103101703070279	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	296,8	170	Lieferant Standard	144
103101704270279	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	296,8	170	Lieferant Standard	144
103101703270279	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	296,8	170	Lieferant Standard	144
103101704100279	17	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	318,7	170	Lieferant Standard	144
103101703100279	17	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	318,7	170	Lieferant Standard	144
103101704300279	17	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	318,7	170	Lieferant Standard	144
103101703300279	17	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	318,7	170	Lieferant Standard	144
103101804070279	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	331,6	190	Lieferant Standard	161
103101803070279	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	331,6	190	Lieferant Standard	161
103101804270279	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	331,6	190	Lieferant Standard	161
103101803270279	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	331,6	190	Lieferant Standard	161
103101804100279	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	357,3	190	Lieferant Standard	161
103101803100279	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	357,3	190	Lieferant Standard	161
103101804300279	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	357,3	190	Lieferant Standard	161
103101803300279	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	357,3	190	Lieferant Standard	161
103101904070279	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	369,5	212	Lieferant Standard	180
103101903070279	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	369,5	212	Lieferant Standard	180
103101904270279	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	369,5	212	Lieferant Standard	180
103101903270279	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	369,5	212	Lieferant Standard	180
103101904100279	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	398,1	212	Lieferant Standard	180
103101903100279	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	398,1	212	Lieferant Standard	180

## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103101904300279	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	398,1	212	Lieferant Standard	180
103101903300279	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	398,1	212	Lieferant Standard	180
103102004070279	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	409,4	235	Lieferant Standard	199
103102003070279	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	409,4	235	Lieferant Standard	199
103102004270279	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	409,4	235	Lieferant Standard	199
103102003270279	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	409,4	235	Lieferant Standard	199
103102004100279	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	441,2	235	Lieferant Standard	199
103102003100279	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	441,2	235	Lieferant Standard	199
103102004300279	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	441,2	235	Lieferant Standard	199
103102003300279	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	441,2	235	Lieferant Standard	199
103102104070279	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	451,3	259	Lieferant Standard	220
103102103070279	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	451,3	259	Lieferant Standard	220
103102104270279	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	451,3	259	Lieferant Standard	220
103102103270279	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	451,3	259	Lieferant Standard	220
103102104100279	21	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	486,4	259	Lieferant Standard	220
103102103100279	21	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	486,4	259	Lieferant Standard	220
103102104300279	21	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	486,4	259	Lieferant Standard	220
103102103300279	21	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	486,4	259	Lieferant Standard	220
103102204070279	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	495,3	284	Lieferant Standard	241
103102203070279	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	495,3	284	Lieferant Standard	241
103102204270279	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	495,3	284	Lieferant Standard	241
103102203270279	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	495,3	284	Lieferant Standard	241
103102204100279	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	533,8	284	Lieferant Standard	241
103102203100279	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	533,8	284	Lieferant Standard	241
103102204300279	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	533,8	284	Lieferant Standard	241
103102203300279	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	533,8	284	Lieferant Standard	241
103102304070279	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	541,4	310	Lieferant Standard	264
103102303070279	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	541,4	310	Lieferant Standard	264
103102304270279	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	541,4	310	Lieferant Standard	264
103102303270279	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	541,4	310	Lieferant Standard	264
103102304100279	23	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	583,4	310	Lieferant Standard	264

## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103102303100279	23	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	583,4	310	Lieferant Standard	264
103102304300279	23	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	583,4	310	Lieferant Standard	264
103102303300279	23	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	583,4	310	Lieferant Standard	264
103102404070279	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	589,5	338	Lieferant Standard	287
103102403070279	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	589,5	338	Lieferant Standard	287
103102404270279	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	589,5	338	Lieferant Standard	287
103102403270279	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	589,5	338	Lieferant Standard	287
103102404100279	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	635,3	338	Lieferant Standard	287
103102403100279	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	635,3	338	Lieferant Standard	287
103102404300279	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	635,3	338	Lieferant Standard	287
103102403300279	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	635,3	338	Lieferant Standard	287
103102504070279	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	639,6	367	Lieferant Standard	311
103102503070279	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	639,6	367	Lieferant Standard	311
103102504270279	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	639,6	367	Lieferant Standard	311
103102503270279	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	639,6	367	Lieferant Standard	311
103102504100279	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	689,3	367	Lieferant Standard	311
103102503100279	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	689,3	367	Lieferant Standard	311
103102504300279	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	689,3	367	Lieferant Standard	311
103102503300279	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	689,3	367	Lieferant Standard	311
103102604070279	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	691,8	397	Lieferant Standard	337
103102603070279	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	691,8	397	Lieferant Standard	337
103102604270279	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	691,8	397	Lieferant Standard	337
103102603270279	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	691,8	397	Lieferant Standard	337
103102604100279	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	745,6	397	Lieferant Standard	337
103102603100279	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	745,6	397	Lieferant Standard	337
103102604300279	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	745,6	397	Lieferant Standard	337
103102603300279	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	745,6	397	Lieferant Standard	337
103102704070279	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	746,1	428	Lieferant Standard	363
103102703070279	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	746,1	428	Lieferant Standard	363
103102704270279	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	746,1	428	Lieferant Standard	363
103102703270279	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	746,1	428	Lieferant Standard	363

## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103102704100279	27	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	804	428	Lieferant Standard	363
103102703100279	27	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	804	428	Lieferant Standard	363
103102704300279	27	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	804	428	Lieferant Standard	363
103102703300279	27	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	804	428	Lieferant Standard	363
103102804070279	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	802,4	460	Lieferant Standard	391
103102803070279	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	802,4	460	Lieferant Standard	391
103102804270279	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	802,4	460	Lieferant Standard	391
103102803270279	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	802,4	460	Lieferant Standard	391
103102804100279	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	864,7	460	Lieferant Standard	391
103102803100279	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	864,7	460	Lieferant Standard	391
103102804300279	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	864,7	460	Lieferant Standard	391
103102803300279	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	864,7	460	Lieferant Standard	391
103102904070279	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	860,7	493	Lieferant Standard	419
103102903070279	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	860,7	493	Lieferant Standard	419
103102904270279	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	860,7	493	Lieferant Standard	419
103102903270279	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	860,7	493	Lieferant Standard	419
103102904100279	29	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	927,5	493	Lieferant Standard	419
103102903100279	29	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	927,5	493	Lieferant Standard	419
103102904300279	29	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	927,5	493	Lieferant Standard	419
103102903300279	29	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	927,5	493	Lieferant Standard	419
103103004070279	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	921,1	528	Lieferant Standard	448
103103003070279	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	921,1	528	Lieferant Standard	448
103103004270279	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	921,1	528	Lieferant Standard	448
103103003270279	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	921,1	528	Lieferant Standard	448
103103004100279	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	992,6	528	Lieferant Standard	448
103103003100279	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	992,6	528	Lieferant Standard	448
103103004300279	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	992,6	528	Lieferant Standard	448
103103003300279	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	992,6	528	Lieferant Standard	448
103103104070279	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	983,5	564	Lieferant Standard	479
103103103070279	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	983,5	564	Lieferant Standard	479
103103104270279	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	983,5	564	Lieferant Standard	479

## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103103103270279	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	983,5	564	Lieferant Standard	479
103103104100279	31	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.066	564	Lieferant Standard	479
103103103100279	31	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.066	564	Lieferant Standard	479
103103104300279	31	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.066	564	Lieferant Standard	479
103103103300279	31	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.066	564	Lieferant Standard	479
103103204070279	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.048	601	Lieferant Standard	510
103103203070279	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.048	601	Lieferant Standard	510
103103204270279	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.048	601	Lieferant Standard	510
103103203270279	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.048	601	Lieferant Standard	510
103103204100279	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.129	601	Lieferant Standard	510
103103203100279	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.129	601	Lieferant Standard	510
103103204300279	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.129	601	Lieferant Standard	510
103103203300279	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.129	601	Lieferant Standard	510
103103304070279	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.115	639	Lieferant Standard	542
103103303070279	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.115	639	Lieferant Standard	542
103103304270279	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.115	639	Lieferant Standard	542
103103303270279	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.115	639	Lieferant Standard	542
103103304100279	33	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.201	639	Lieferant Standard	542
103103303100279	33	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.201	639	Lieferant Standard	542
103103304300279	33	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.201	639	Lieferant Standard	542
103103303300279	33	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.201	639	Lieferant Standard	542
103103404070279	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.183	678	Lieferant Standard	576
103103403070279	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.183	678	Lieferant Standard	576
103103404270279	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.183	678	Lieferant Standard	576
103103403270279	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.183	678	Lieferant Standard	576
103103404100279	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.275	678	Lieferant Standard	576
103103403100279	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.275	678	Lieferant Standard	576
103103404300279	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.275	678	Lieferant Standard	576
103103403300279	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.275	678	Lieferant Standard	576
103103504070279	35	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.254	719	Lieferant Standard	610
103103503070279	35	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.254	719	Lieferant Standard	610

## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103103504270279	35	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.254	719	Lieferant Standard	610
103103503270279	35	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.254	719	Lieferant Standard	610
103103504100279	35	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.351	719	Lieferant Standard	610
103103503100279	35	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.351	719	Lieferant Standard	610
103103504300279	35	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.351	719	Lieferant Standard	610
103103503300279	35	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.351	719	Lieferant Standard	610
103103604070279	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.326	760	Lieferant Standard	646
103103603070279	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.326	760	Lieferant Standard	646
103103604270279	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.326	760	Lieferant Standard	646
103103603270279	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.326	760	Lieferant Standard	646
103103604100279	36	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.429	760	Lieferant Standard	646
103103603100279	36	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.429	760	Lieferant Standard	646
103103604300279	36	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.429	760	Lieferant Standard	646
103103603300279	36	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.429	760	Lieferant Standard	646
103103804070279	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.478	847	Lieferant Standard	719
103103803070279	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.478	847	Lieferant Standard	719
103103804270279	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.478	847	Lieferant Standard	719
103103803270279	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.478	847	Lieferant Standard	719
103103804100279	38	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.593	847	Lieferant Standard	719
103103803100279	38	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.593	847	Lieferant Standard	719
103103804300279	38	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.593	847	Lieferant Standard	719
103103803300279	38	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.593	847	Lieferant Standard	719
103104004070279	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.637	939	Lieferant Standard	797
103104003070279	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.637	939	Lieferant Standard	797
103104004270279	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.637	939	Lieferant Standard	797
103104003270279	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.637	939	Lieferant Standard	797
103104004100279	40	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.765	939	Lieferant Standard	797
103104003100279	40	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.765	939	Lieferant Standard	797
103104004300279	40	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.765	939	Lieferant Standard	797
103104003300279	40	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.765	939	Lieferant Standard	797
103104204070279	42	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.805	1.035	Lieferant Standard	879

## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103104203070279	42	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.805	1.035	Lieferant Standard	879
103104204270279	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.805	1.035	Lieferant Standard	879
103104203270279	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.805	1.035	Lieferant Standard	879
103104204100279	42	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.946	1.035	Lieferant Standard	879
103104203100279	42	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.946	1.035	Lieferant Standard	879
103104204300279	42	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.946	1.035	Lieferant Standard	879
103104203300279	42	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.946	1.035	Lieferant Standard	879
103104404070279	44	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.981	1.136	Lieferant Standard	964
103104403070279	44	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.981	1.136	Lieferant Standard	964
103104404270279	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.981	1.136	Lieferant Standard	964
103104403270279	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.981	1.136	Lieferant Standard	964
103104404100279	44	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.135	1.136	Lieferant Standard	964
103104403100279	44	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.135	1.136	Lieferant Standard	964
103104404300279	44	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.135	1.136	Lieferant Standard	964
103104403300279	44	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.135	1.136	Lieferant Standard	964
103104504070279	45	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.072	1.188	Lieferant Standard	1.009
103104503070279	45	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.072	1.188	Lieferant Standard	1.009
103104504270279	45	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.072	1.188	Lieferant Standard	1.009
103104503270279	45	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.072	1.188	Lieferant Standard	1.009
103104504100279	45	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.233	1.188	Lieferant Standard	1.009
103104503100279	45	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.233	1.188	Lieferant Standard	1.009
103104504300279	45	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.233	1.188	Lieferant Standard	1.009
103104503300279	45	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.233	1.188	Lieferant Standard	1.009
103104604070279	46	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.166	1.241	Lieferant Standard	1.054
103104603070279	46	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.166	1.241	Lieferant Standard	1.054
103104604270279	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.166	1.241	Lieferant Standard	1.054
103104603270279	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.166	1.241	Lieferant Standard	1.054
103104604100279	46	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.334	1.241	Lieferant Standard	1.054
103104603100279	46	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.334	1.241	Lieferant Standard	1.054
103104604300279	46	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.334	1.241	Lieferant Standard	1.054
103104603300279	46	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.334	1.241	Lieferant Standard	1.054

## Spezialdrahtseil Veropower 8 - 8x26 PWRC verdichtet

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
103104804070279	48	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.358	1.352	Lieferant Standard	1.148
103104803070279	48	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.358	1.352	Lieferant Standard	1.148
103104804270279	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.358	1.352	Lieferant Standard	1.148
103104803270279	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.358	1.352	Lieferant Standard	1.148
103104804100279	48	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.541	1.352	Lieferant Standard	1.148
103104803100279	48	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.541	1.352	Lieferant Standard	1.148
103104804300279	48	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.541	135	Lieferant Standard	1.148
103104803300279	48	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.541	1.352	Lieferant Standard	1.148

Durchmesser Gesamt	Außenleiter	Anzahl der Drahtbrüche bis zur Ablegereife				Durchschnitt			Elastizitäts- Modul		Längendehnung unter 3% der MBL
		Ø	Anzahl Drähte	Kreuzschlag		Füll- Faktor	Verseil- factor	Gewichts- factor	bei 20% der MBL (kgf/mm <sup>2</sup> )		
6 x d	30 x d			6 x d	30 x d						
8-42	327	208	18	35	9	18	0,67	0,87	0,88	12900	0,276
43-48	367	248	21	42	10	21	0,67	0,87	0,88	12900	0,276
49-60	407	288	24	48	12	24	0,67	0,87	0,88	12900	0,276