
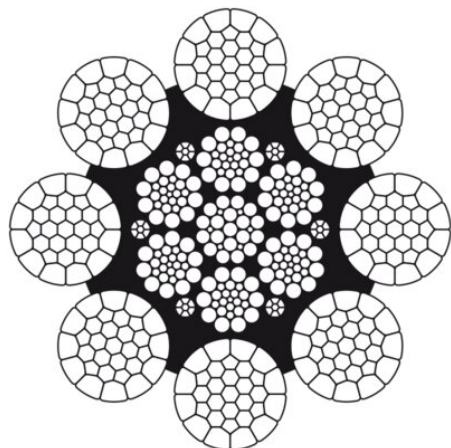


Spezialdrahtseil Verosteel 8 - 8x26 verdichtet

Produktinformation




Seilkategorie nach DIN ISO 4309: Bis 42 mm RCN.09, 43-48 mm RCN.11, > 48 mm RCN.13.

Vorteile & Eigenschaften:

verosteel 8 hat eine hohe Bruchkraft und gute Strukturstabilität.
 verosteel 8 bietet ein hervorragendes Spulverhalten auf der Trommel.
 verosteel 8 ist eine flexible Seilkonstruktion mit hoher Abrieb- und Biegewechselfestigkeit.
 verosteel 8 ist für den Einsatz bei einer hohen Umgebungstemperatur geeignet.
 verosteel 8 ist intensiv geschmiert und wird aus blanken und optional aus verzinkten Drähten hergestellt.

... [Read more](#)

Brückenkran



Pfannenkran



Seilkonstruktion: 8-litziges, nicht drehungsfreies Seil mit verdichteten Außenlitzten.

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 12385-4

Warnhinweis: verosteel 8 darf nicht mit einem Drallfänger arbeiten.

Füllfaktor: 0.702

RCN: 09

Toleranz: +2% to +4%

Spezialdrahtseil Verosteel 8 - 8x26 verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103101604070329	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	235,1	141	Lieferant Standard	116
103101604270329	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	235,1	141	Lieferant Standard	116
103101604100329	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	254,4	141	Lieferant Standard	116
103101604300329	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	254,4	141	Lieferant Standard	116
103101704070329	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	265,5	159	Lieferant Standard	132
103101704270329	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	265,5	159	Lieferant Standard	132
103101704100329	17	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	287,2	159	Lieferant Standard	132
103101704300329	17	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	287,2	159	Lieferant Standard	132
103101804070329	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	297,6	179	Lieferant Standard	147
103101804270329	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	297,6	179	Lieferant Standard	147
103101804100329	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	322	179	Lieferant Standard	147
103101804300329	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	322	179	Lieferant Standard	147
103101904070329	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	331,6	199	Lieferant Standard	164
103101904270329	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	331,6	199	Lieferant Standard	164
103101904100329	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	358,7	199	Lieferant Standard	164
103101904300329	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	358,7	199	Lieferant Standard	164
103102004070329	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	367,4	221	Lieferant Standard	182
103102004270329	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	367,4	221	Lieferant Standard	182
103102004100329	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	397,5	221	Lieferant Standard	182
103102004300329	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	397,5	221	Lieferant Standard	182
103102104070329	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	405,1	243	Lieferant Standard	201
103102104270329	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	405,1	243	Lieferant Standard	201
103102104100329	21	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	438,2	243	Lieferant Standard	201
103102104300329	21	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	438,2	243	Lieferant Standard	201
103102204070329	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	444,6	267	Lieferant Standard	220
103102204270329	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	444,6	267	Lieferant Standard	220
103102204100329	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	481	267	Lieferant Standard	220
103102204300329	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	481	267	Lieferant Standard	220
103102304070329	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	485,9	292	Lieferant Standard	241
103102304270329	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	485,9	292	Lieferant Standard	241
103102304100329	23	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	525,7	292	Lieferant Standard	241

Spezialdrahtseil Verosteel 8 - 8x26 verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103102304300329	23	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	525,7	292	Lieferant Standard	241
103102404070329	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	529,1	318	Lieferant Standard	262
103102404270329	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	529,1	318	Lieferant Standard	262
103102404100329	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	572,4	318	Lieferant Standard	262
103102404300329	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	572,4	318	Lieferant Standard	262
103102504070329	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	574,1	345	Lieferant Standard	284
103102504270329	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	574,1	345	Lieferant Standard	284
103102504100329	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	621,1	345	Lieferant Standard	284
103102504300329	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	621,1	345	Lieferant Standard	284
103102604070329	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	620,9	373	Lieferant Standard	308
103102604270329	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	620,9	373	Lieferant Standard	308
103102604100329	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	671,7	373	Lieferant Standard	308
103102604300329	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	671,7	373	Lieferant Standard	308
103102704070329	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	669,6	402	Lieferant Standard	332
103102704270329	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	669,6	402	Lieferant Standard	332
103102704100329	27	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	724,4	402	Lieferant Standard	332
103102704300329	27	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	724,4	402	Lieferant Standard	332
103102804070329	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	720,1	432	Lieferant Standard	357
103102804270329	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	720,1	432	Lieferant Standard	357
103102804100329	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	779,1	432	Lieferant Standard	357
103102804300329	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	779,1	432	Lieferant Standard	357
103102904070329	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	772,5	464	Lieferant Standard	383
103102904270329	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	772,5	464	Lieferant Standard	383
103102904100329	29	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	835,7	464	Lieferant Standard	383
103102904300329	29	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	835,7	464	Lieferant Standard	383
103103004070329	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	826,7	496	Lieferant Standard	409
103103004270329	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	826,7	496	Lieferant Standard	409
103103004100329	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	894,3	496	Lieferant Standard	409
103103004300329	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	894,3	496	Lieferant Standard	409
103103104070329	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	882,7	530	Lieferant Standard	437
103103104270329	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	882,7	530	Lieferant Standard	437

Spezialdrahtseil Verosteel 8 - 8x26 verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103103104100329	31	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	954,9	530	Lieferant Standard	437
103103104300329	31	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	954,9	530	Lieferant Standard	437
103103204070329	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	940,6	565	Lieferant Standard	466
103103204270329	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	940,6	565	Lieferant Standard	466
103103204100329	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.018	565	Lieferant Standard	466
103103204300329	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.018	565	Lieferant Standard	466
103103304070329	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.000	600	Lieferant Standard	495
103103304270329	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.000	600	Lieferant Standard	495
103103304100329	33	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.082	600	Lieferant Standard	495
103103304300329	33	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.082	600	Lieferant Standard	495
103103404070329	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.062	637	Lieferant Standard	526
103103404270329	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.062	637	Lieferant Standard	526
103103404100329	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.149	637	Lieferant Standard	526
103103404300329	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.149	637	Lieferant Standard	526
103103504070329	35	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.125	675	Lieferant Standard	557
103103504270329	35	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.125	675	Lieferant Standard	557
103103504100329	35	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.217	675	Lieferant Standard	557
103103504300329	35	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.217	675	Lieferant Standard	557
103103604070329	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.190	715	Lieferant Standard	590
103103604270329	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.190	715	Lieferant Standard	590
103103604100329	36	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.288	715	Lieferant Standard	590
103103604300329	36	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.288	715	Lieferant Standard	590
103103704070329	37	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.257	755	Lieferant Standard	623
103103704270329	37	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.257	755	Lieferant Standard	623
103103704100329	37	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.360	755	Lieferant Standard	623
103103704300329	37	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.360	755	Lieferant Standard	623
103103804070329	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.326	796	Lieferant Standard	657
103103804270329	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.326	796	Lieferant Standard	657
103103804100329	38	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.435	796	Lieferant Standard	657
103103804300329	38	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.435	796	Lieferant Standard	657
103103904070329	39	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.397	839	Lieferant Standard	692

Spezialdrahtseil Verosteel 8 - 8x26 verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103103904270329	39	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.397	839	Lieferant Standard	692
103103904100329	39	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.511	839	Lieferant Standard	692
103103904300329	39	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.511	839	Lieferant Standard	692
103104004070329	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.470	882	Lieferant Standard	728
103104004270329	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.470	882	Lieferant Standard	728
103104004100329	40	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.590	882	Lieferant Standard	728
103104004300329	40	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.590	882	Lieferant Standard	728
103104104070329	41	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.544	927	Lieferant Standard	765
103104104270329	41	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.544	927	Lieferant Standard	765
103104104100329	41	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.670	927	Lieferant Standard	765
103104104300329	41	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.670	927	Lieferant Standard	765
103104204070329	42	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.620	973	Lieferant Standard	802
103104204270329	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.620	973	Lieferant Standard	802
103104204100329	42	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.753	973	Lieferant Standard	802
103104204300329	42	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.753	973	Lieferant Standard	802
103104304070329	43	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.698	1.019	Lieferant Standard	841
103104304270329	43	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.698	1.019	Lieferant Standard	841
103104304100329	43	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.837	1.019	Lieferant Standard	841
103104304300329	43	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.837	1.019	Lieferant Standard	841
103104404070329	44	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.778	1.067	Lieferant Standard	881
103104404270329	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.778	1.067	Lieferant Standard	881
103104404100329	44	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.924	1.067	Lieferant Standard	881
103104404300329	44	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.924	1.067	Lieferant Standard	881
103104504070329	45	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.860	1.116	Lieferant Standard	921
103104504270329	45	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.860	1.116	Lieferant Standard	921
103104504100329	45	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.012	1.116	Lieferant Standard	921
103104504300329	45	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.012	1.116	Lieferant Standard	921
103104604070329	46	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.944	1.167	Lieferant Standard	963
103104604270329	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.944	1.167	Lieferant Standard	963
103104604100329	46	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.103	1.167	Lieferant Standard	963
103104604300329	46	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.103	1.167	Lieferant Standard	963

Spezialdrahtseil Verosteel 8 - 8x26 verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103104704070329	47	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,029	1.218	Lieferant Standard	1.005
103104704100329	47	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,195	1.218	Lieferant Standard	1.005
103104704300329	47	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,195	1.218	Lieferant Standard	1.005
103104704270329	47	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.029	1.218	Lieferant Standard	1.005
103104804070329	48	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,116	1.270	Lieferant Standard	1.048
103104804270329	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,116	1.270	Lieferant Standard	1.048
103104804100329	48	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,289	1.270	Lieferant Standard	1.048
103104804300329	48	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,289	1.270	Lieferant Standard	1.048
103104904070329	49	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,205	1.324	Lieferant Standard	1.092
103104904270329	49	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,205	1.324	Lieferant Standard	1.092
103104904100329	49	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,386	1.324	Lieferant Standard	1.092
103104904300329	49	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,386	1.324	Lieferant Standard	1.092
103105004070329	50	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,296	1.378	Lieferant Standard	1.137
103105004270329	50	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,296	1.378	Lieferant Standard	1.137
103105004100329	50	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,484	1.378	Lieferant Standard	1.137
103105004300329	50	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,484	1.378	Lieferant Standard	1.137

Durchmesser Ø	Gesamt Anzahl Drähte	Außenlänge Anzahl Drähte	Anzahl der Drahtbrüche bis zur Ablegereife				Durchschnitt			Elastizitäts- Modul (kgf/mm ²)	Längendehnung unter 3% der MBL %
			Kreuzschlag		Gleichschlag		Füll- Faktor	Verseil- factor	Gewichts- factor		
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d					
8-42	327	208	18	35	9	18	0,67	0,87	0,88	12900	0,276
43-48	367	248	21	42	10	21	0,67	0,87	0,88	12900	0,276
49-60	407	288	24	48	12	24	0,67	0,87	0,88	12900	0,276