

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Produktinformation



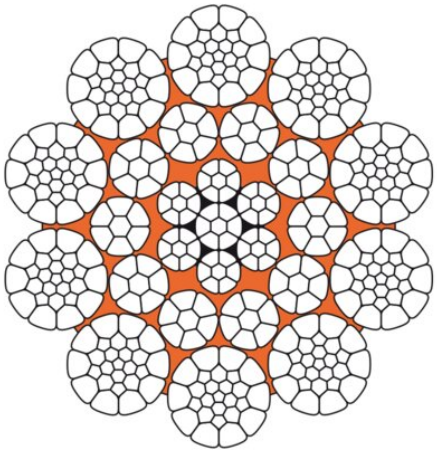





Seilkategorie nach DIN ISO 4309: Alle Durchmeser RCN.11.

Vorteile & Eigenschaften:
verotech 10 hat eine außerordentlich hohe Bruchkraft.
verotech 10 besitzt eine gute Strukturstabilität und erreicht höchste Biegewechselzahlen.
verotech 10 bietet sehr gute Querdruckstabilität und sehr gute Verschleißfestigkeit.
verotech 10 bietet hervorragendes Spulverhalten auf mehrlagiger Seiltrommel.
... *Read more*

Seilkonstruktion: verotech 10 ist ein 10-litziges, sehr flexibles, nicht drehungsfreies Seil mit verdichteten Litzen und Kunststofflage zwischen Kernseil Außenlitzen in Doppeltparallel-Machart.
Kennzeichnung: nach Norm
Standard: EN 12385-4
Warnhinweis: verotech 10 darf nicht mit Wirbel arbeiten.

Füllfaktor: 0.73
Toleranz: +2% to +4%

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103100604070339	6	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	34,9	21	Lieferant Standard	18
103100603070339	6	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	34,9	21	Lieferant Standard	18
103100604270339	6	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	34,9	21	Lieferant Standard	18
103100603270339	6	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	34,9	21	Lieferant Standard	18
103100604100339	6	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	38	21	Lieferant Standard	18
103100603100339	6	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	38	21	Lieferant Standard	18
103100604300339	6	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	38	21	Lieferant Standard	18
103100603300339	6	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	38	21	Lieferant Standard	18
103100704070339	7	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	47,5	28	Lieferant Standard	24
103100703070339	7	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	47,5	28	Lieferant Standard	24
103100704270339	7	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	47,5	28	Lieferant Standard	24
103100703270339	7	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	47,5	28	Lieferant Standard	24
103100704100339	7	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	51,7	28	Lieferant Standard	24
103100703100339	7	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	51,7	28	Lieferant Standard	24
103100704300339	7	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	51,7	28	Lieferant Standard	24
103100703300339	7	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	51,7	28	Lieferant Standard	24
103100804070339	8	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	62	37	Lieferant Standard	32
103100803070339	8	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	62	37	Lieferant Standard	32
103100804270339	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	62	37	Lieferant Standard	32
103100803270339	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	62	37	Lieferant Standard	32
103100804100339	8	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	67,6	37	Lieferant Standard	32
103100803100339	8	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	67,6	37	Lieferant Standard	32
103100804300339	8	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	67,6	37	Lieferant Standard	32
103100803300339	8	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	67,6	37	Lieferant Standard	32
103100904070339	9	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	78,5	47	Lieferant Standard	40
103100903070339	9	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	78,5	47	Lieferant Standard	40
103100904270339	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	78,5	47	Lieferant Standard	40
103100903270339	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	78,5	47	Lieferant Standard	40
103100904100339	9	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	85,5	47	Lieferant Standard	40
103100903100339	9	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	85,5	47	Lieferant Standard	40
103100904300339	9	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	85,5	47	Lieferant Standard	40

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103100903300339	9	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	85,5	47	Lieferant Standard	40
103101004070339	10	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,9	57	Lieferant Standard	49
103101003070339	10	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	96,9	57	Lieferant Standard	49
103101004270339	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,9	57	Lieferant Standard	49
103101003270339	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	96,9	57	Lieferant Standard	49
103101004100339	10	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	105,6	57	Lieferant Standard	49
103101003100339	10	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	105,6	57	Lieferant Standard	49
103101004300339	10	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	105,6	57	Lieferant Standard	49
103101003300339	10	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	105,6	57	Lieferant Standard	49
103101104070339	11	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	117,3	70	Lieferant Standard	60
103101103070339	11	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	117,3	70	Lieferant Standard	60
103101104270339	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	117,3	70	Lieferant Standard	60
103101103270339	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	117,3	70	Lieferant Standard	60
103101104100339	11	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	127,7	70	Lieferant Standard	60
103101103100339	11	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	127,7	70	Lieferant Standard	60
103101104300339	11	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	127,7	70	Lieferant Standard	60
103101103300339	11	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	127,7	70	Lieferant Standard	60
103101204070339	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	139,5	83	Lieferant Standard	71
103101203070339	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	139,5	83	Lieferant Standard	71
103101204270339	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	139,5	83	Lieferant Standard	71
103101203270339	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	139,5	83	Lieferant Standard	71
103101204100339	12	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	152	83	Lieferant Standard	71
103101203100339	12	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	152	83	Lieferant Standard	71
103101204300339	12	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	152	83	Lieferant Standard	71
103101203300339	12	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	152	83	Lieferant Standard	71
103101304070339	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	163,8	97	Lieferant Standard	84
103101303070339	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	163,8	97	Lieferant Standard	84
103101304270339	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	163,8	97	Lieferant Standard	84
103101303270339	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	163,8	97	Lieferant Standard	84
103101304100339	13	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	178,4	97	Lieferant Standard	84
103101303100339	13	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	178,4	97	Lieferant Standard	84

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103101304300339	13	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	178,4	97	Lieferant Standard	84
103101303300339	13	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	178,4	97	Lieferant Standard	84
103101404070339	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	189,9	113	Lieferant Standard	97
103101403070339	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	189,9	113	Lieferant Standard	97
103101404270339	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	189,9	113	Lieferant Standard	97
103101403270339	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	189,9	113	Lieferant Standard	97
103101404100339	14	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	206,9	113	Lieferant Standard	97
103101403100339	14	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	206,9	113	Lieferant Standard	97
103101404300339	14	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	206,9	113	Lieferant Standard	97
103101403300339	14	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	206,9	113	Lieferant Standard	97
103101504070339	15	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	218	129	Lieferant Standard	111
103101503070339	15	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	218	129	Lieferant Standard	111
103101504270339	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	218	129	Lieferant Standard	111
103101503270339	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	218	129	Lieferant Standard	111
103101504100339	15	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	237,5	129	Lieferant Standard	111
103101503100339	15	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	237,5	129	Lieferant Standard	111
103101504300339	15	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	237,5	129	Lieferant Standard	111
103101503300339	15	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	237,5	129	Lieferant Standard	111
103101604070339	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	248,1	147	Lieferant Standard	127
103101603070339	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	248,1	147	Lieferant Standard	127
103101604270339	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	248,1	147	Lieferant Standard	127
103101603270339	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	248,1	147	Lieferant Standard	127
103101604100339	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	270,2	147	Lieferant Standard	127
103101603100339	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	270,2	147	Lieferant Standard	127
103101604300339	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	270,2	147	Lieferant Standard	127
103101603300339	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	270,2	147	Lieferant Standard	127
103101704070339	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	280,1	166	Lieferant Standard	143
103101703070339	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	280,1	166	Lieferant Standard	143
103101704270339	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	280,1	166	Lieferant Standard	143
103101703270339	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	280,1	166	Lieferant Standard	143
103101704100339	17	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	305,1	166	Lieferant Standard	143

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103101703100339	17	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	305,1	166	Lieferant Standard	143
103101704300339	17	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	305,1	166	Lieferant Standard	143
103101703300339	17	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	305,1	166	Lieferant Standard	143
103101804070339	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	314	186	Lieferant Standard	160
103101803070339	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	314	186	Lieferant Standard	160
103101804270339	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	314	186	Lieferant Standard	160
103101803270339	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	314	186	Lieferant Standard	160
103101804100339	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	342	186	Lieferant Standard	160
103101803100339	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	342	186	Lieferant Standard	160
103101804300339	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	342	186	Lieferant Standard	160
103101803300339	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	342	186	Lieferant Standard	160
103101904070339	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	349,8	208	Lieferant Standard	179
103101903070339	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	349,8	208	Lieferant Standard	179
103101904270339	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	349,8	208	Lieferant Standard	179
103101903270339	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	349,8	208	Lieferant Standard	179
103101904100339	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	381	208	Lieferant Standard	179
103101903100339	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	381	208	Lieferant Standard	179
103101904300339	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	381	208	Lieferant Standard	179
103101903300339	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	381	208	Lieferant Standard	179
103102004070339	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	387,6	230	Lieferant Standard	198
103102003070339	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	387,6	230	Lieferant Standard	198
103102004270339	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	387,6	230	Lieferant Standard	198
103102003270339	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	387,6	230	Lieferant Standard	198
103102004100339	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	422,2	230	Lieferant Standard	198
103102003100339	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	422,2	230	Lieferant Standard	198
103102004300339	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	422,2	230	Lieferant Standard	198
103102003300339	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	422,2	230	Lieferant Standard	198
103102104070339	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	427,4	254	Lieferant Standard	218
103102103070339	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	427,4	254	Lieferant Standard	218
103102104270339	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	427,4	254	Lieferant Standard	218
103102103270339	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	427,4	254	Lieferant Standard	218

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103102104100339	21	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	465,5	254	Lieferant Standard	218
103102103100339	21	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	465,5	254	Lieferant Standard	218
103102104300339	21	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	465,5	254	Lieferant Standard	218
103102103300339	21	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	465,5	254	Lieferant Standard	218
103102204070339	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	469	278	Lieferant Standard	239
103102203070339	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	469	278	Lieferant Standard	239
103102204270339	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	469	278	Lieferant Standard	239
103102203270339	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	469	278	Lieferant Standard	239
103102204100339	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	510,9	278	Lieferant Standard	239
103102203100339	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	510,9	278	Lieferant Standard	239
103102204300339	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	510,9	278	Lieferant Standard	239
103102203300339	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	510,9	278	Lieferant Standard	239
103102304070339	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	512,6	304	Lieferant Standard	262
103102303070339	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	512,6	304	Lieferant Standard	262
103102304270339	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	512,6	304	Lieferant Standard	262
103102303270339	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	512,6	304	Lieferant Standard	262
103102304100339	23	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	558,4	304	Lieferant Standard	262
103102303100339	23	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	558,4	304	Lieferant Standard	262
103102304300339	23	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	558,4	304	Lieferant Standard	262
103102303300339	23	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	558,4	304	Lieferant Standard	262
103102404070339	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	558,2	331	Lieferant Standard	285
103102403070339	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	558,2	331	Lieferant Standard	285
103102404270339	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	558,2	331	Lieferant Standard	285
103102403270339	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	558,2	331	Lieferant Standard	285
103102404100339	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	608	331	Lieferant Standard	285
103102403100339	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	608	331	Lieferant Standard	285
103102404300339	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	608	331	Lieferant Standard	285
103102403300339	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	608	331	Lieferant Standard	285
103102504070339	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	605,7	359	Lieferant Standard	309
103102503070339	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	605,7	359	Lieferant Standard	309
103102504270339	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	605,7	359	Lieferant Standard	309

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103102503270339	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	605,7	359	Lieferant Standard	309
103102504100339	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	659,7	359	Lieferant Standard	309
103102503100339	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	659,7	359	Lieferant Standard	309
103102504300339	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	659,7	359	Lieferant Standard	309
103102503300339	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	659,7	359	Lieferant Standard	309
103102604070339	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	655,1	389	Lieferant Standard	334
103102603070339	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	655,1	389	Lieferant Standard	334
103102604270339	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	655,1	389	Lieferant Standard	334
103102603270339	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	655,1	389	Lieferant Standard	334
103102604100339	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	713,5	389	Lieferant Standard	334
103102603100339	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	713,5	389	Lieferant Standard	334
103102604300339	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	713,5	389	Lieferant Standard	334
103102603300339	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	713,5	389	Lieferant Standard	334
103102704070339	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	706,5	419	Lieferant Standard	360
103102703070339	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	706,5	419	Lieferant Standard	360
103102704270339	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	706,5	419	Lieferant Standard	360
103102703270339	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	706,5	419	Lieferant Standard	360
103102704100339	27	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	769,5	419	Lieferant Standard	360
103102703100339	27	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	769,5	419	Lieferant Standard	360
103102704300339	27	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	769,5	419	Lieferant Standard	360
103102703300339	27	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	769,5	419	Lieferant Standard	360
103102804070339	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	759,8	451	Lieferant Standard	388
103102803070339	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	759,8	451	Lieferant Standard	388
103102804270339	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	759,8	451	Lieferant Standard	388
103102803270339	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	759,8	451	Lieferant Standard	388
103102804100339	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	827,5	451	Lieferant Standard	388
103102803100339	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	827,5	451	Lieferant Standard	388
103102804300339	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	827,5	451	Lieferant Standard	388
103102803300339	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	827,5	451	Lieferant Standard	388
103102904070339	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	815	484	Lieferant Standard	416
103102903070339	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	815	484	Lieferant Standard	416

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103102904270339	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	815	484	Lieferant Standard	416
103102903270339	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	815	484	Lieferant Standard	416
103102904100339	29	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	887,7	484	Lieferant Standard	416
103102903100339	29	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	887,7	484	Lieferant Standard	416
103102904300339	29	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	887,7	484	Lieferant Standard	416
103102903300339	29	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	887,7	484	Lieferant Standard	416
103103004070339	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	872,2	517	Lieferant Standard	445
103103003070339	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	872,2	517	Lieferant Standard	445
103103004270339	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	872,2	517	Lieferant Standard	445
103103003270339	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	872,2	517	Lieferant Standard	445
103103004100339	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	950	517	Lieferant Standard	445
103103003100339	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	950	517	Lieferant Standard	445
103103004300339	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	950	517	Lieferant Standard	445
103103003300339	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	950	517	Lieferant Standard	445
103103104070339	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	931,3	552	Lieferant Standard	475
103103103070339	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	931,3	552	Lieferant Standard	475
103103104270339	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	931,3	552	Lieferant Standard	475
103103103270339	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	931,3	552	Lieferant Standard	475
103103104100339	31	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.014	552	Lieferant Standard	475
103103103100339	31	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.014	552	Lieferant Standard	475
103103104300339	31	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.014	552	Lieferant Standard	475
103103103300339	31	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.014	552	Lieferant Standard	475
103103204070339	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	992,3	589	Lieferant Standard	506
103103203070339	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	992,3	589	Lieferant Standard	506
103103204270339	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	992,3	589	Lieferant Standard	506
103103203270339	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	992,3	589	Lieferant Standard	506
103103204100339	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.081	589	Lieferant Standard	506
103103203100339	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.081	589	Lieferant Standard	506
103103204300339	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.081	589	Lieferant Standard	506
103103203300339	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.081	589	Lieferant Standard	506
103103304070339	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.055	626	Lieferant Standard	538

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26WS(K)-EPIWRC verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103103303070339	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.055	626	Lieferant Standard	538
103103304270339	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.055	626	Lieferant Standard	538
103103303270339	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.055	626	Lieferant Standard	538
103103304100339	33	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.149	626	Lieferant Standard	538
103103303100339	33	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.149	626	Lieferant Standard	538
103103304300339	33	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.149	626	Lieferant Standard	538
103103303300339	33	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.149	626	Lieferant Standard	538
103103404070339	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.120	665	Lieferant Standard	572
103103403070339	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.120	665	Lieferant Standard	572
103103404270339	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.120	665	Lieferant Standard	572
103103403270339	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.120	665	Lieferant Standard	572
103103404100339	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.220	665	Lieferant Standard	572
103103403100339	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.220	665	Lieferant Standard	572
103103404300339	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.220	665	Lieferant Standard	572
103103403300339	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.220	665	Lieferant Standard	572

Durchmesser	Gesamt	Außenlitzen	Anzahl der Drahtbrüche bis zur Ablegereife				Durchschnitt			Elastizitäts-Modul	Längendehnung
Ø	Anzahl Drähte	Anzahl Drähte	Kreuzschlag		Gleichschlag		Füll-	Verseil-	Gewichts-	bei 20% der MBL	unter 3% der MBL
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	Faktor	factor	factor	(kgf/mm²)	%
8-42	327	208	18	35	9	18	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
43-48	367	248	21	42	10	21	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
49-60	407	288	24	48	12	24	0,61	0,89	0,92	12250	0,290

© November 2026 - All Rights Reserved