
Elektrofahrwerk Rema EFS

Produktinformation

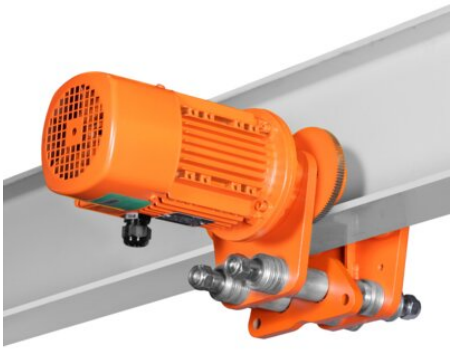

Das Rollfahwerk REMA EFS ist die passende Ergänzung für die REMA SR Elektrokettenzüge.

Merkmale

- Doppelte Tragachse
- Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit
- Stahlräder-Ausführung
- Je nach Modell mit 1 oder 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Ohne 24 V Schützensteuerung und Hängetaster
- Ohne Aufhängeöse
- Ohne Gegengewicht

Technische Daten

- Betriebsspannung: 400V
- Isolation Klasse: F
- Schutzklasse: IP55

... *Read more*


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13157, EN 1492-2
Hinweis: Achten Sie bitte auf die vorhande Flanschbreite Ihres Trägers.

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrofahrwerk Rema EFS

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	Motor kW	Fahrgeschwindigkeit (m/min)	Mindest Kurvenradius mm	D mm	F mm	K mm	L1 mm	M mm	N mm	O mm	Gewicht (kg)
549808170011	8717365149368	0,5	50-106	EFS500KG-16M/MIN-50/106MM HFDS	0,12	16	1.000	70	50-106	33	216	112	230	142	15
549808170012	8717365149566	0,5	110-200	EFS500KG-16M/MIN-110/200MM HFDS	0,12	16	1.000	70	110-200	33	216	112	230	142	15
549808170013	8717365149573	0,5	210-300	EFS500KG-16M/MIN-210/300MM HFDS	0,12	16	1.000	70	210-300	33	216	112	230	142	15
549808170014	8717365149375	0,5	50-106	EFS500KG-16M/MIN-50/106MM-24V	0,12	16	1.000	70	50-106	33	216	112	230	142	15
549808170015	8717365149580	0,5	110-200	EFS500KG-16M/MIN-110/200MM-24V	0,12	16	1.000	70	110-200	33	216	112	230	142	15
549808170016	8717365149597	0,5	210-300	EFS500KG-16M/MIN-210/300MM-24V	0,12	16	1.000	70	210-300	33	216	112	230	142	15
54980818001	8717365002304	0,5	50-300	EFS500-5/20	0.04/0.18	5/20	1.000	70	50-300	33	216	112	292	280	19
549808170051	8717365149665	2	66-135	EFS1T/2T-16M/MIN-66/135 HFDS	0,12	16	1.500	70	66-135	38	216	112	220	146	17
5498081700510	8717365179679	2	66-135	EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-66/135 24V	0,12	16	1.500	70	66-135	38	216	112	220	146	17

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrofahrwerk Rema EFS

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	Motor kW	Fahrgeschwindigkeit (m/min)	Mindest Kurvenradius mm	D mm	F mm	K mm	L1 mm	M mm	N mm	O mm	Gewicht (kg)
5498081700511	8717365179686	2	137-215	EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-137/215 24V	0,12	16	1.500	70	137-215	38	216	112	220	146	17
5498081700512	8717365179693	2	220-300	EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-220/300 24V	0,12	16	1.500	70	220-300	38	216	112	220	146	17
549808170052	8717365149672	2	137-215	EFS1T/2T-16M/MIN-137/215 HFDS	0,12	16	1.500	70	137-215	38	216	112	220	146	17
549808170053	8717365149689	2	220-300	EFS1T/2T-16M/MIN-220/300 HFDS	0,12	16	1.500	70	220-300	38	216	112	220	146	17
549808170054	8717365149696	2	66-135	EFS1T/2T-16M/MIN-66/135 24V	0,12	16	1.500	70	66-135	38	216	112	220	146	17
549808170055	8717365149702	2	137-215	EFS1T/2T-16M/MIN-137/215 24V	0,12	16	1.500	70	137-215	38	216	112	220	146	17
549808170056	8717365149719	2	220-300	EFS1T/2T-16M/MIN-220/300 24V	0,12	16	1.500	70	220-300	38	216	112	220	146	17
549808170057	8717365179648	2	66-137	EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-66/135 HFDS	0,12	16	1.500	70	66-137	38	216	112	220	146	17
549808170058	8717365179655	2	137-215	EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-137/215 HFDS	0,12	16	1.500	70	137-215	38	216	112	220	146	17
549808170059	8717365179662	2	220-300	EFS1T/2T/5,2-16M/MIN-220/300 HFDS	0,12	16	1.500	70	220-300	38	216	112	220	146	17
54980818005	8717365002328	2	66-300	EFS2000-5/20	0.04/0.18	5/20	1.500	70	66-300	35	216	112	292	280	18
54980818007	8717365002335	3,2	82-300	EFS3200-5/20	0.04/0.18	5/20	1.500	103	82-300	38	293,5	152,5	385	280	34
54980818009	8717365002342	6,3	90-310	EFS6300-4/16	0.06/0.25	4/16	2.000	122	90-310	38	293,5	152,5	409	280	63
54980818011	8717365022579	12,5	140-310	EFS12500-4/16	0.12/0.55	4/16	2.500	150	140-310	38	351	191	409	280	150

© November 2026 - All Rights Reserved