
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebeband Rema S1 mit verstärkten Schlaufen

Produktinformation

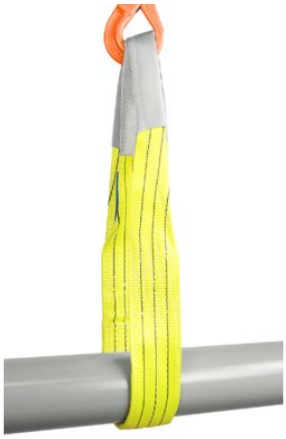

Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für den intensiven industriellen Gebrauch.

Verpackung

SEMI-BIODEGRADABLE

Verpackt in biologisch abbaubarer Kunststoffe.

Merkmale

- Duplex-Hebeband; zwei Bandlagen
- Extra starkes, wasser- und schmutzabweisendes imprägniertes Gewebe
- Streifenkodierung, pro Streifen 1t (bis 10t)
- 1t Traglast pro 30mm Bandbreite

... *Read more*

Material: Polyester
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1492-1
Hinweis: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebeband Rema S1 mit verstärkten Schlaufen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL im geraden Zug (t)	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	WLL 45-60° (t)	Länge m	Für Bandbreite (mm)	Modell	Farbe	Gewicht (kg)
34111211031	8717365003714	1	1	1	0,8	2	1,4	1	1	-	30	S1-PE-1t-1M	Lila	0,25
34111211033	8717365003721	1	1,5	1	0,8	2	1,4	1	1	1,5	30	S1-PE-1t-1,5M	Lila	0,5
34111211037	8717365003745	1	3	1	0,8	2	1,4	1	1	3	30	S1-PE-1t-3M	Lila	0,7
34111211035	8717365003738	1	2	1	0,8	2	1,4	1	1	2	30	S1-PE-1t-2M	Lila	0,76
34111211039	8717365003752	1	4	1	0,8	2	1,4	1	1	4	30	S1-PE-1t-4M	Lila	0,9
34111211041	8717365003769	1	5	1	0,8	2	1,4	1	1	5	30	S1-PE-1t-5M	Lila	1,07
34111211043	8717365003776	1	6	1	0,8	2	1,4	1	1	6	30	S1-PE-1t-6M	Lila	1,3
34111211045	8717365003783	1	7	1	0,8	2	1,4	1	1	7	30	S1-PE-1t-7M	Lila	1,7
34111211047	8717365003790	1	8	1	0,8	2	1,4	1	1	8	30	S1-PE-1t-8M	Lila	1,9
34111211049	8717365003806	1	9	1	0,8	2	1,4	1	1	9	30	S1-PE-1t-9M	Lila	1,9
34111211051	8717365003813	1	10	1	0,8	2	1,4	1	1	10	30	S1-PE-1t-10M	Lila	2,1
34111211061	8717365003820	2	1	2	1,6	4	2,8	2	2	1	60	S1-PE-2t-1M	grün	0,6
34111211063	8717365003837	2	1,5	2	1,6	4	2,8	2	2	1,5	60	S1-PE-2t-1,5M	grün	0,9
34111211065	8717365003844	2	2	2	1,6	4	2,8	2	2	2	60	S1-PE-2t-2M	grün	1,3
34111211069	8717365003868	2	4	2	1,6	4	2,8	2	2	4	60	S1-PE-2t-4M	grün	1,45
34111211067	8717365003851	2	3	2	1,6	4	2,8	2	2	3	60	S1-PE-2t-3M	grün	1,8
34111211071	8717365003875	2	5	2	1,6	4	2,8	2	2	5	60	S1-PE-2t-5M	grün	1,8
34111211073	8717365003882	2	6	2	1,6	4	2,8	2	2	6	60	S1-PE-2t-6M	grün	2,5
34111211075	8717365003899	2	7	2	1,6	4	2,8	2	2	7	60	S1-PE-2t-7M	grün	2,9
34111211077	8717365003905	2	8	2	1,6	4	2,8	2	2	8	60	S1-PE-2t-8M	grün	3,25

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebeband Rema S1 mit verstärkten Schlaufen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL im geraden Zug (t)	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	WLL 45-60° (t)	Länge m	Für Bandbreite (mm)	Modell	Farbe	Gewicht (kg)
34111211079	8717365003912	2	9	2	1,6	4	2,8	2	2	9	60	S1-PE-2t-9M	grün	3,75
34111211081	8717365003929	2	10	2	1,6	4	2,8	2	2	10	60	S1-PE-2t-10M	grün	4,2
34111211091	8717365003936	3	1	3	2,4	6	4,2	3	3	1	90	S1-PE-3t-1M	gelb	0,75
34111211093	8717365003943	3	1,5	3	2,4	6	4,2	3	3	1,5	90	S1-PE-3t-1,5M	gelb	1
34111211095	8717365003950	3	2	3	2,4	6	4,2	3	3	2	90	S1-PE-3t-2M	gelb	1,35
34111211097	8717365003967	3	3	3	2,4	6	4,2	3	3	3	90	S1-PE-3t-3M	gelb	2,25
34111211099	8717365003974	3	4	3	2,4	6	4,2	3	3	4	90	S1-PE-3t-4M	gelb	2,7
34111211101	8717365003981	3	5	3	2,4	6	4,2	3	3	5	90	S1-PE-3t-5M	gelb	3,75
34111211103	8717365003998	3	6	3	2,4	6	4,2	3	3	6	90	S1-PE-3t-6M	gelb	3,85
34111211105	8717365004001	3	7	3	2,4	6	4,2	3	3	7	90	S1-PE-3t-7M	gelb	3,85
34111211107	8717365004018	3	8	3	2,4	6	4,2	3	3	8	90	S1-PE-3t-8M	gelb	4,2
34111211109	8717365004025	3	9	3	2,4	6	4,2	3	3	9	90	S1-PE-3t-9M	gelb	5,35
34111211111	8717365004032	3	10	3	2,4	6	4,2	3	3	10	90	S1-PE-3t-10M	gelb	7,5
34111211125	8717365004049	4	2	4	3,2	8	5,6	4	4	2	120	S1-PE-4t-2M	grau	2,05
34111211127	8717365004315	4	3	4	3,2	8	5,6	4	4	3	120	S1-PE-4t-3M	grau	3,6
34111211129	8717365004063	4	4	4	3,2	8	5,6	4	4	4	120	S1-PE-4t-4M	grau	3,7
34111211131	8717365004070	4	5	4	3,2	8	5,6	4	4	5	120	S1-PE-4t-5M	grau	4,6
34111211133	8717365004087	4	6	4	3,2	8	5,6	4	4	6	120	S1-PE-4t-6M	grau	5,05
34111211135	8717365004094	4	7	4	3,2	8	5,6	4	4	7	120	S1-PE-4t-7M	grau	6,2
34111211137	8717365004100	4	8	4	3,2	8	5,6	4	4	8	120	S1-PE-4t-8M	grau	6,2

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebeband Rema S1 mit verstärkten Schlaufen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL im geraden Zug (t)	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	WLL 45-60° (t)	Länge m	Für Bandbreite (mm)	Modell	Farbe	Gewicht (kg)
34111211139	8717365004117	4	9	4	3,2	8	5,6	4	4	9	120	S1-PE-4t-9M	grau	7,05
34111211141	8717365004124	4	10	4	3,2	8	5,6	4	4	10	120	S1-PE-4t-10M	grau	8,25
34111211155	8717365020032	5	2	5	4	10	7	5	5	2	150	S1-PE-5t-2M	rot	2,05
34111211157	8717365004148	5	3	5	4	10	7	5	5	3	150	S1-PE-5t-3M	rot	3,5
34111211159	8717365004155	5	4	5	4	10	7	5	5	4	150	S1-PE-5t-4M	rot	3,75
34111211161	8717365004162	5	5	5	4	10	7	5	5	5	150	S1-PE-5t-5M	rot	4,6
34111211163	8717365004179	5	6	5	4	10	7	5	5	6	150	S1-PE-5t-6M	rot	5,4
34111211165	8717365004186	5	7	5	4	10	7	5	5	7	150	S1-PE-5t-7M	rot	12,6
34111211167	8717365004193	5	8	5	4	10	7	5	5	8	150	S1-PE-5t-8M	rot	14,4
34111211169	8717365004209	5	9	5	4	10	7	5	5	9	150	S1-PE-5t-9M	rot	16,2
34111211171	8717365004216	5	10	5	4	10	7	5	5	10	150	S1-PE-5t-10M	rot	18
34111211187	8717365004230	6	3	6	4,8	12	8,4	6	6	3	180	S1-PE-6t-3M	Braun	7,5
34111211189	8717365004247	6	4	6	4,8	12	8,4	6	6	4	180	S1-PE-6t-4M	Braun	10
34111211191	8717365004254	6	5	6	4,8	12	8,4	6	6	5	180	S1-PE-6t-5M	Braun	12,5
34111211193	8717365020339	6	6	6	4,8	12	8,4	6	6	6	180	S1-PE-6t-6M	Braun	15
34111211195	8717365004278	6	7	6	4,8	12	8,4	6	6	7	180	S1-PE-6t-7M	Braun	17,5
34111211197	8717365004285	6	8	6	4,8	12	8,4	6	6	8	180	S1-PE-6t-8M	Braun	20
34111211199	8717365004292	6	9	6	4,8	12	8,4	6	6	9	180	S1-PE-6t-9M	Braun	22,5
34111211201	8717365004308	6	10	6	4,8	12	8,4	6	6	10	180	S1-PE-6t-10M	Braun	25
34111211217	8717365020346	8	3	8	6,4	16	11,2	8	8	3	240	S1-PE-8t-3M	blau	8,7

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebeband Rema S1 mit verstärkten Schlaufen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL im geraden Zug (t)	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	WLL 45-60° (t)	Länge m	Für Bandbreite (mm)	Modell	Farbe	Gewicht (kg)
34111211219	8717365004322	8	4	8	6,4	16	11,2	8	8	4	240	S1-PE-8t-4M	blau	11,6
34111211221	8717365004339	8	5	8	6,4	16	11,2	8	8	5	240	S1-PE-8t-5M	blau	14,5
34111211223	8717365004346	8	6	8	6,4	16	11,2	8	8	6	240	S1-PE-8t-6M	blau	17,4
34111211225	8717365004353	8	7	8	6,4	16	11,2	8	8	7	240	S1-PE-8t-7M	blau	20,3
34111211227	8717365004360	8	8	8	6,4	16	11,2	8	8	8	240	S1-PE-8t-8M	blau	23,2
34111211229	8717365004377	8	9	8	6,4	16	11,2	8	8	9	240	S1-PE-8t-9M	blau	26,1
34111211231	8717365004384	8	10	8	6,4	16	11,2	8	8	10	240	S1-PE-8t-10M	blau	29
34111211247	8717365004391	10	3	10	8	20	14	10	10	3	300	S1-PE-10t-3M	orange	10,8
34111211249	8717365004407	10	4	10	8	20	14	10	10	4	300	S1-PE-10t-4M	orange	14,4
34111211251	8717365004414	10	5	10	8	20	14	10	10	5	300	S1-PE-10t-5M	orange	18
34111211253	8717365004421	10	6	10	8	20	14	10	10	6	300	S1-PE-10t-6M	orange	21,6
34111211255	8717365004438	10	7	10	8	20	14	10	10	7	300	S1-PE-10t-7M	orange	25,2
34111211257	8717365004445	10	8	10	8	20	14	10	10	8	300	S1-PE-10t-8M	orange	28,8
34111211259	8717365004452	10	9	10	8	20	14	10	10	9	300	S1-PE-10t-9M	orange	32,4
34111211261	8717365004469	10	10	10	8	20	14	10	10	10	300	S1-PE-10t-10M	orange	36

© November 2026 - All Rights Reserved