

Trägerklemme FSV - FSVS - FSVSU

Produktinformation



Trägerklemme zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlträgern und -konstruktionen. Kann auch kopfüber angebracht und als (vorübergehender) Hebepunkt verwendet werden. Verschiedene Modelle erhältlich:

- FSV-Standardklemme
- FSVS-Klemme mit vergrößerter Backenöffnung
- FSVSU-Klemme mit vergrößerter Öffnung, verstärktem Körper und gelenkiger Hebeöse.

Merkmale:

- Spezielle Konstruktion ermöglicht das Heben von Stahlträgern (H-Trägern) und Konstruktionen
- Gleichmäßiges Öffnen und Schließen beider Backen für einfache und schnelle Montage
- Geschweißte Backenplatten für bessere Positionierung und geringere Beschädigung der Last
- Leicht, wartungsfreundlich, hochbelastbarer Körper


[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155

Trägerklemme FSV - FSVS - FSVSU

Blaupause

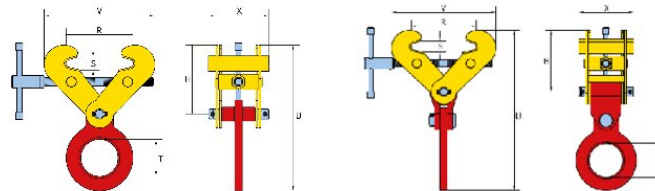

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	S mm	T mm	V-max mm	U-max mm	H mm	X mm	Gewicht (kg)
502300101900160	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300201900160	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300204200160	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300301900160	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300304200160	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300304200161	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
502300403000160	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300405600160	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
502300405600161	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
502300503000160	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300505600160	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
502300505600161	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
502301004500160	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50