Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ösenhaken POWERTEX SH

Produktinformation



Der Ösenhaken POWERTEX SH ist verfügbar für Ketten von 6mm bis 32mm Durchmesser.

Die Bauteile müssen einem Probelauf mit dem 2,5-fachen des Nennwertes bei max. 1% Verformung und einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei 1,5-fachem Gewicht standhalten. Das Bauteil muss einem Biegetest mit 40% des Gewichts standhalten und noch einwandfrei funktionieren und 100% des Gewichts ohne Risse oder Brüche.
Der Verschluss muss einer seitlichen und äußeren Belastung von 3000 N oder 10% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Der Riegel muss dem Pendelschlagtest von 3000 n oder 10% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Die Last darf nicht höher als 20 kN sein! ... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (SH-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode
Standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776


Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ösenhaken POWERTEX SH

Blaupause

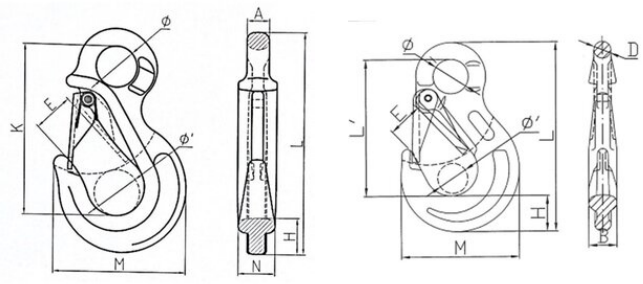

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	E mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø (mm) mm	Ø' mm	B mm	D mm	L' mm	Gewicht (kg)
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5

© November 2026 - All Rights Reserved