

Haspelfahrwerk POWERTEX PGT-S2

Produktinformation



POWERTEX

Der POWERTEX Haspelfahrwerk PGT-S2 ist ein hochwertiger, langlebiger, niedrig gebauter Schiebewagen, der sich leicht auf horizontalen Trägern und Schienen installieren lässt.

Der Wagen lässt sich dank hochwertiger, gelagerter Stahlräder mit der Handkette leicht entlang des Trägers positionieren.

Merkmale

- Sicher - Alle POWERTEX-Wagen sind belastungstestet 1,5 x WLL
- In die Konstruktion integrierte mechanische Anschläge, die ein Entgleisen verhindern
- Ausgestattet mit Verbindungsplatte mit Öse zum oberen Haken des Hebezeugs oder direkter Verbindung
- Verbindungsplatte kann um 90 Grad gedreht werden, um eine direkte Verbindung mit POWERTEX S2 Hebezeugen ohne Zwischenhaken/Öse zu ermöglichen
- Gummipuffer zur Absorption von Stoßbelastungen beim Aufprall auf das Schienenende
- Ausgestattet mit RFID für schnelle Registrierung und Wartung
- Mit QR-Code markiert, um jederzeit den Zugriff auf die Benutzerhandbücher zu ermöglichen
- PPT-S2 lässt sich leicht auf einer horizontalen Schiene oder einem Träger montieren und demontieren.
- Das 3-teilige Design macht die Installation schnell und ergonomisch
- Die Welle lässt sich leicht mit der Sicherungsplatte sichern (keine Notwendigkeit, große Kronenmutter oder Bundstifte zu verwenden)
- Die Radwellen werden für eine hohe Qualität der Schweißnähte mit einem Roboter geschweißt [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, Trägerbreite, individuelle Seriennummer

Temperaturbereich: -10°C bis zu +50°C


Oberfläche: Schwarz pulverbeschichtet (matter Finnish)

Standard: EN 13157, AS 1418.2

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Haspelfahrwerk POWERTEX PGT-S2

Blaupause

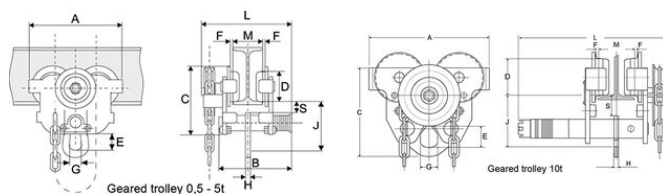

Haspelfahrwerk POWERTEX PGT-S2

Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Flanschbreite mm | Modell | Mindest Kurvenradius mm | Länge Handkette (m) | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | Gmm mm | Hmm mm | Jmm mm | Lmm mm | S mm | Gewicht (kg) |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 502600051350140 | 0,5 | 50-135 | PGT-S2 | 800 | 3 | 205 | 198 | 150 | 55 | 30 | 1,5- 2 | 28 | 8 | 111 | 239 | 27 | 8 |
| 502600052150140 | 0,5 | 130-215 | PGT-S2 | 800 | 3 | 205 | 278 | 150 | 55 | 30 | 1,5- 2 | 28 | 8 | 111 | 319 | 27 | 8,8 |
| 502600053000140 | 0,5 | 215-300 | PGT-S2 | 800 | 3 | 205 | 363 | 150 | 55 | 30 | 1,5- 2 | 28 | 8 | 111 | 404 | 27 | 9,6 |
| 502600101400140 | 1 | 55-140 | PGT-S2 | 1.000 | 3 | 242 | 211 | 174 | 68 | 30 | 1,5- 2 | 32 | 10 | 118 | 254 | 28 | 12,4 |
| 502600102150140 | 1 | 140-215 | PGT-S2 | 1.000 | 3 | 242 | 286 | 174 | 68 | 30 | 1,5- 2 | 32 | 10 | 118 | 329 | 28 | 13,4 |
| 502600103000140 | 1 | 215-300 | PGT-S2 | 1.000 | 3 | 242 | 371 | 174 | 68 | 30 | 1,5- 2 | 32 | 10 | 118 | 414 | 28 | 14,7 |
| 502600201550140 | 2 | 65-155 | PGT-S2 | 1.100 | 3 | 270 | 238 | 194 | 80 | 49 | 1,5- 2 | 40 | 12 | 147 | 277 | 27 | 18,1 |
| 502600202300140 | 2 | 150-230 | PGT-S2 | 1.100 | 3 | 270 | 313 | 194 | 80 | 49 | 1,5- 2 | 40 | 12 | 147 | 352 | 27 | 19,3 |
| 502600203000140 | 2 | 230-300 | PGT-S2 | 1.100 | 3 | 270 | 383 | 194 | 80 | 49 | 1,5- 2 | 40 | 12 | 147 | 422 | 27 | 20,5 |
| 502600301600140 | 3 | 90-160 | PGT-S2 | 1.300 | 3 | 325 | 246 | 234 | 100 | 60 | 2-3 | 49 | 14 | 177 | 287 | 29 | 30,3 |
| 502600302300140 | 3 | 160-230 | PGT-S2 | 1.300 | 3 | 325 | 316 | 234 | 100 | 60 | 2-3 | 49 | 14 | 177 | 357 | 29 | 31,9 |
| 502600303000140 | 3 | 230-300 | PGT-S2 | 1.300 | 3 | 325 | 386 | 234 | 100 | 60 | 2-3 | 49 | 14 | 177 | 427 | 29 | 33,5 |
| 502600501800140 | 5 | 90-180 | PGT-S2 | 1.500 | 3 | 370 | 280 | 267 | 110 | 79 | 2-3 | 59 | 16 | 219 | 320 | 29 | 46,5 |
| 502600502300140 | 5 | 180-230 | PGT-S2 | 1.500 | 3 | 370 | 330 | 267 | 110 | 79 | 2-3 | 59 | 16 | 219 | 370 | 29 | 48,2 |
| 502600503000140 | 5 | 230-300 | PGT-S2 | 1.500 | 3 | 370 | 400 | 267 | 110 | 79 | 2-3 | 59 | 16 | 219 | 440 | 29 | 50,6 |
| 502601003050140 | 10 | 124-305 | PGT-S2 | 2.000 | 3 | 442 | - | 396 | 136 | 137 | 2- 3,5 | 92 | 30 | 190 | 525 | 45 | 94 |