RSB System

Produktinformation

Das RSB-System besteht aus einer Umlenkrolle, einer Drahtschlinge, einem Verbindungsmittel und einem Haken. Es bietet einen Sicherheitsfaktor von 4. Im Gegensatz zu anderen Produkten besteht die Drahtschlinge aus vernieteten und nicht aus geschweißten Kettengliedern, so dass bei Beschädigung nicht die gesamte Schlinge ausgetauscht werden muss.

Das RBS-System ist sehr flexibel und passt sich den verschiedenen Belastungsformen perfekt an. Dieses System ist robust und schlupffest. Es ist ideal für die Handhabung von Coils, da es ein Kippen verhindert und die Coils nicht beschädigt. Auf Wunsch kann ein PVC-Schutzmantel hinzugefügt werden.

Das RSB-System wird mit einer EG-Erklärung geliefert und ist leicht erhältlich. Sie ist mit einer lesbaren Kennzeichnung und einem individuellen Rückverfolgbarkeitscode versehen.

Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -20°C bis zu +100°C

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	A mm	B mm	L mm	LD	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
3901441C	3	1,5	110	80	1.500	2.500	14	14
3901441D	6	1,8	150	100	1.800	3.000	30	14
3901441E	10	2,15	177	135	2.150	3.500	45	14
3901441F	15	2,5	300	200	2.500	4.000	125	14
3901441G	20	2,75	300	200	2.750	4.500	150	14
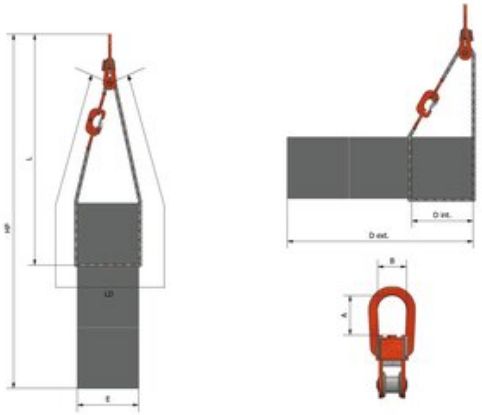
Blaupause