

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aufzugseil Certlift 8F - 8x19

Produktinformation

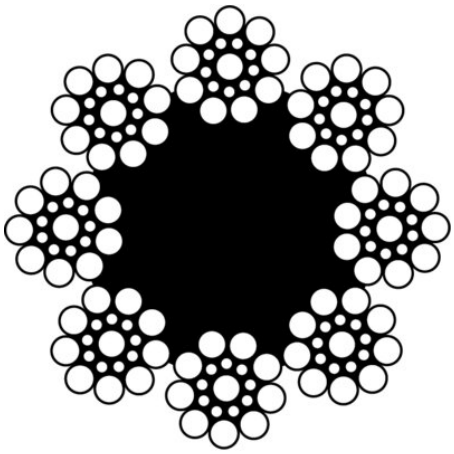

Aufzugseil



Besondere Eigenschaften: Fasereinlage als Schmiermittelspeicher, ruhiger Seillauf, langlebige und robuste Konstruktion.

... *Read more*

Ausführung: Kreuzschlag rechts.
Seilkonstruktion: 8x19 Seale + FC
Kennzeichnung: nach Norm
Oberfläche: Blank
Standard: EN 12385-5
Hinweis: Aufzugsanlagen.

Füllfaktor: 0.44

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aufzugseil Certlift 8F - 8x19

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
106100804130111	8	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	28,1	22,3	A-1	21,8
106100904130111	9	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	35,6	28,3	A-1	27,5
106101004130111	10	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	44	34,9	A-1	34
106101104130111	11	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	53,2	42,2	A-1	41,1
106101204130111	12	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	66,3	50,3	A-1	49
106101304130111	13	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	74,3	59	A-1	57,5
106101404130111	14	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	86,2	68,4	A-1	66,6
106101504130111	15	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	98,9	78,5	A-1	76,5
106101604130111	16	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	113	89,3	A-1	87

© November 2026 - All Rights Reserved