CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

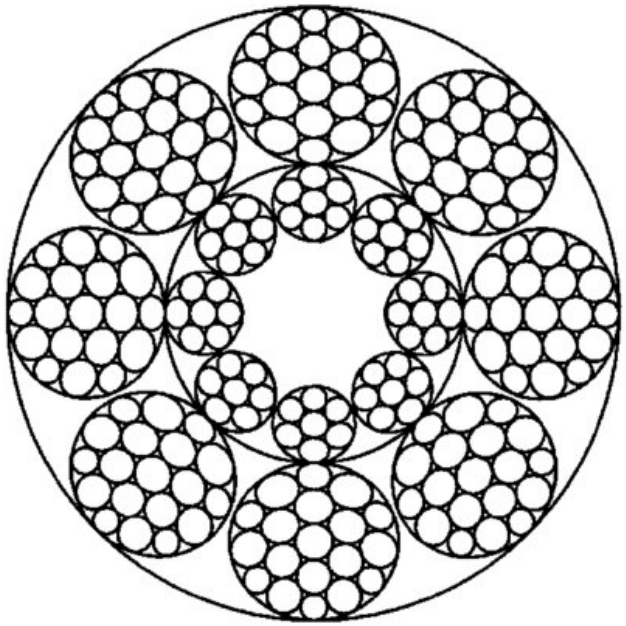

Aufzugseil



Aufzugseil Certlift 8S - 8x19

Produktinformation

Besondere Eigenschaften: Hohe Lebensdauer, ruhiger Seillauf, robuste Konstruktion mit geringer Dehnung.

Ausführung: Kreuzschlag rechts.
Kennzeichnung: nach Norm
Oberfläche: Blank.
Standard: EN 12385-5
Hinweis: Aufzugsanlagen.

Füllfaktor: 0.57

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
106100804130129	8	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	36,4	-	Lieferant Standard	24,1	30
106100804020129	8	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	36,4	-	Lieferant Standard	24,1	30
106100904130129	9	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	46,1	-	Lieferant Standard	30,5	30
106100904020129	9	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	46,1	-	Lieferant Standard	30,5	30
106101004130129	10	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,9	-	Lieferant Standard	37,7	30
106101004020129	10	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,9	-	Lieferant Standard	37,7	30
106101104130129	11	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	68,9	-	Lieferant Standard	45,6	30
106101104020129	11	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	68,9	-	Lieferant Standard	45,6	30
106101204130129	12	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	82	-	Lieferant Standard	54,3	30
106101204020129	12	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	82	-	Lieferant Standard	54,3	30
106101304130129	13	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,2	-	Lieferant Standard	63,7	30
106101304020129	13	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,2	-	Lieferant Standard	63,7	30
106101404130129	14	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	111,6	-	Lieferant Standard	73,9	30
106101404020129	14	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	111,6	-	Lieferant Standard	73,9	30
106101504130129	15	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	128,1	-	Lieferant Standard	84,8	30
106101504020129	15	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	128,1	-	Lieferant Standard	84,8	30
106101604130129	16	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	145,8	-	Lieferant Standard	96,5	30
106101604020129	16	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	145,8	-	Lieferant Standard	96,5	30