


## Aufzugseil Certlift 8S - 8x19

### Produktinformation

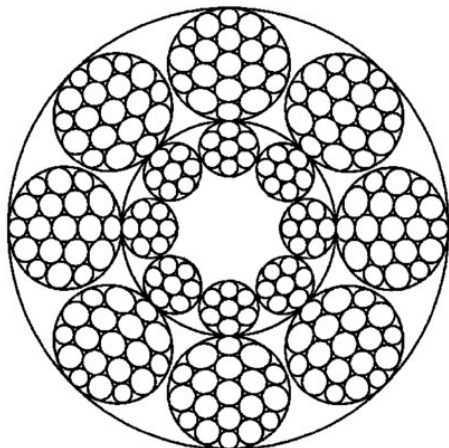

**Besondere Eigenschaften:** Hohe Lebensdauer, ruhiger Seillauf, robuste Konstruktion mit geringer Dehnung.

... [Read more](#)

**Ausführung:** Kreuzschlag rechts.

**Kennzeichnung:** nach Norm


**Oberfläche:** Blank.

**Standard:** EN 12385-5

**Hinweis:** Aufzugsanlagen.

**Füllfaktor:** 0.57

Aufzugseil



## Aufzugseil Certlift 8S - 8x19

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
106100804130129	8	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	36,4	-	Lieferant Standard	24,1
106100804020129	8	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	36,4	-	Lieferant Standard	24,1
106100904130129	9	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	46,1	-	Lieferant Standard	30,5
106100904020129	9	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	46,1	-	Lieferant Standard	30,5
106101004130129	10	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,9	-	Lieferant Standard	37,7
106101004020129	10	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,9	-	Lieferant Standard	37,7
106101104130129	11	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	68,9	-	Lieferant Standard	45,6
106101104020129	11	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	68,9	-	Lieferant Standard	45,6
106101204130129	12	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	82	-	Lieferant Standard	54,3
106101204020129	12	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	82	-	Lieferant Standard	54,3
106101304130129	13	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,2	-	Lieferant Standard	63,7
106101304020129	13	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,2	-	Lieferant Standard	63,7
106101404130129	14	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	111,6	-	Lieferant Standard	73,9
106101404020129	14	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	111,6	-	Lieferant Standard	73,9
106101504130129	15	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	128,1	-	Lieferant Standard	84,8
106101504020129	15	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	128,1	-	Lieferant Standard	84,8
106101604130129	16	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	145,8	-	Lieferant Standard	96,5
106101604020129	16	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	145,8	-	Lieferant Standard	96,5