

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aufzugseil Certlift 8WF - 8x19

Produktinformation

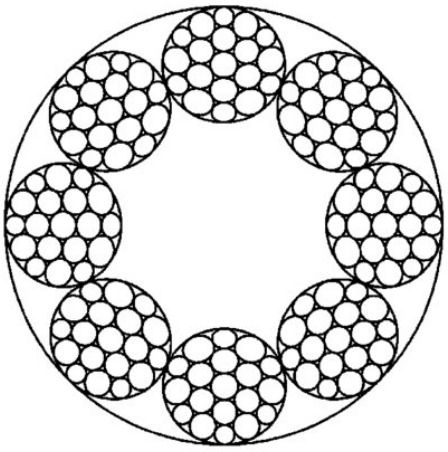

Aufzugseil



Besondere Eigenschaften: Fasereinlage als Schmiermittelspeicher, ruhiger Seillauf, langlebig, robuste und flexible Konstruktion.

... *Read more*

Ausführung: Kreuzschlag rechts.
Kennzeichnung: nach Norm
Oberfläche: Blank.
Standard: EN 12385-5
Hinweis: Aufzugsanlagen.

Füllfaktor: 0.44

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aufzugseil Certlift 8WF - 8x19

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
106100804130139	8	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	29,9	23,1	Lieferant Standard	22,1
106100804020139	8	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	30,5	23,1	Lieferant Standard	22,1
106100904130139	9	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	37,8	29,2	Lieferant Standard	28
106100904020139	9	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	38,6	29,2	Lieferant Standard	28
106101004130139	10	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	46,7	36,1	Lieferant Standard	34,5
106101004020139	10	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	47,6	36,1	Lieferant Standard	34,5
106101104130139	11	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,5	43,7	Lieferant Standard	41,8
106101104020139	11	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	57,6	43,7	Lieferant Standard	41,8
106101204130139	12	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	67,2	52	Lieferant Standard	49,7
106101204020139	12	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	68,6	52	Lieferant Standard	49,7
106101304130139	13	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	78,9	61	Lieferant Standard	58,4
106101304020139	13	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	80,5	61	Lieferant Standard	58,4
106101404130139	14	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	91,5	70,8	Lieferant Standard	67,7
106101404020139	14	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	93,3	70,8	Lieferant Standard	67,7
106101504130139	15	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	105	81,2	Lieferant Standard	77,7
106101504020139	15	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	107,1	81,2	Lieferant Standard	77,7
106101604130139	16	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	119,5	92,4	Lieferant Standard	88,4
106101604020139	16	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	121,9	92,4	Lieferant Standard	88,4

© November 2026 - All Rights Reserved