CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Drahtseil ROPETEX S33 - 6x19M-WSC - PVC-beschichtet

Produktinformation

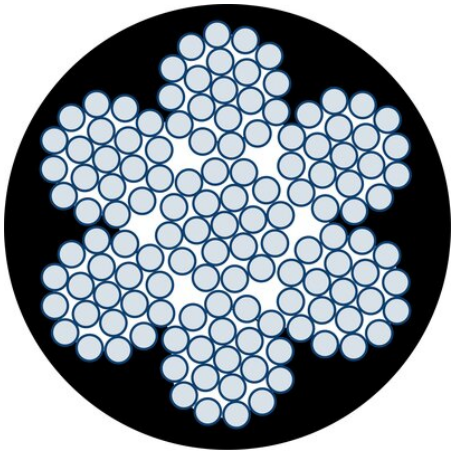

[DE] General use.



Anschlagseil



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S33 ist ein verzinktes Seil, das mit einer Drahtlitzenseele (WSC) ausgestattet ist und einen schwarzen PVC-Mantel hat. Es kann eine gute Wahl für grundlegende Hebeanwendungen sein, wie z.B. Hebebänder, Sicherheitsseile in Studios/Theatergebäuden usw. Es wird am häufigsten bei kleinen Durchmessern bis zu 8 mm verwendet. ROPETEX S33 ist mit einer Stahleinlage ausgestattet, wodurch das Seil weniger flexibel als PVC S14 ist, aber eine höhere Festigkeit aufweist.

Die PVC-Ummantelung ist UV-stabilisiert, wodurch es für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist, und es erfüllt die Anforderungen der REACH-Richtlinie 1907/2006.

... *Read more*

Seilkonstruktion: 6x19M-WSC
Kennzeichnung: nach Norm
Temperaturbereich: -30°C bis zu +70°C
Standard: EN 12385-4
except from coating

Füllfaktor: 0,53

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Drahtseil ROPETEX S33 - 6x19M-WSC - PVC-beschichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Seil Ø mm	Farbe	Nennfestigkeit N/mm²	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Gewicht kg/100m
105130040030034	4	3	schwarz	1.770	5,77	3,76	4,2
105130080060034	8	6	schwarz	1.770	23,1	15	16,1

© November 2026 - All Rights Reserved