


Edelstahlseil ROPETEX S65 - 6x36 WS-IWRC - AISI 316

Produktinformation



ROPETEX

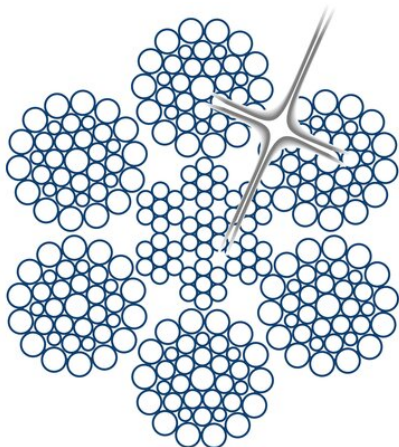

ROPETEX S65 ist ein rostfreies Stahlseil, der am häufigsten verwendete Bereich liegt zwischen 8 und 38 mm. Es kann für Krane, Hebezeuge, Anschlagmittel und eine Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt werden. ROPETEX S65 ist mit einer unabhängigen Drahtseileinlage (Independent Wire Rope Core, IWRC) ausgestattet, die ihm eine hohe Bruchkraft und Formbeständigkeit verleiht, insbesondere beim Einsatz auf Seilscheiben oder Trommeln. Aus rostfreiem Stahl (AISI 316) ist es gut für marine und aggressive Umgebungen geeignet.

... [Read more](#)

Seilkonstruktion: 6x36WS+IWRC
Material: AISI 316 / EN 1.4401
Kennzeichnung: nach Norm
Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C
Standard: EN 12385-4
except material

Füllfaktor: 0,59

[DE] General use.




Windenseil



Abspannseil



Brückenkran



Landwirtschaft und Viehzucht



Anschlagseil



Edelstahlseil ROPETEX S65 - 6x36 WS-IWRC - AISI 316

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
108101004620048	10	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	224	184	No-Lube	164
108102404620048	24	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	322	265	No-Lube	236