


## Aufhängekopf Pewag VLWP 2-4 (GK12)

### Produktinformation

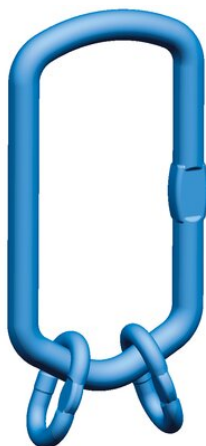

Die neue übergroße Hebeöse zeichnet sich durch ihre asymmetrische Form aus und ist für die Montage von 2- bis 4-strängigen Anschlagketten im montierten System geeignet.

Die verbesserte Gestaltung des oberen Bogens optimiert die Auflagefläche der nach DIN 15401 bzw. DIN 15402 gefertigten Baugruppe am Einfach- oder Doppelhaken. Das große Plus dieser Oberlenker-Baugruppe ist die Geometrie des unteren Bereichs, die eine einfache und schnelle Abschätzung des Neigungswinkels ermöglicht und damit die Sicherheit und Effizienz im Arbeitsalltag erheblich steigert und Fehlkalkulationen der Vergangenheit angehören lässt.

Extra große Ringe machen diese Hauptlenker-Baugruppe zum perfekten Partner für Kranhaken nach DIN 15401 bis zur Nr. 25. [... Read more](#)

**Material:** Legierter Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, Chargencode und Typ.

**Temperaturbereich:** -60°C bis zu +300°C

**Oberfläche:** Hellblau pulverbeschichtet

**Standard:** EN 1677-4


**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 12

## Aufhängekopf Pewag VLWP 2-4 (GK12)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Für Kette mm, 2- Strang	Für Kette mm, 3-4- Strang	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	w mm	w1mm mm	Gewicht (kg)
403100430040	VLWP 2-7/8	4,25	-	-	23	13	394	340	54	155	25	3,6
403100710040	VLWP 2-10/4-7/8	7,1	10	7/8	27	17	410	340	70	155	34	5,2
403101120040	VLWP 2-13/4-10	11,2	13	10	33	20	425	340	85	155	40	8
403101700040	VLWP 4-13	17	-	-	38	27	480	340	140	155	65	12,8
403101750040	VLWP 2-16	17,5	-	-	38	-	340	340	-	155	-	8,9
403102650040	VLWP 4-16	26,5	-	-	40	33	490	340	150	155	70	16,3