


## Wippe / Hebedreieck

---

### Produktinformation

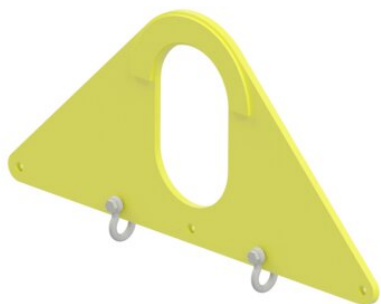

### CERTEX

Das Hebedreieck hat die gleiche Funktion wie ein Kurztraverse oder ein Spreader. Die angegebenen Arbeitslastgrenzen gelten für einen maximalen oberen Anschlagwinkel von 90°. Bei oberen Winkeln zwischen 90° und 120° muss die Arbeitslastgrenze um 30% verringert werden. Alle Hebedreiecke werden mit 2 Schäkeln geliefert. Die Arbeitslastgrenze im mittleren Schäkelloch entspricht der Arbeitslastgrenze des Schäkels gemäß Tabelle.

**Design:** Blech schneiden. Tragen Sie Platten und Distanzstücke für die Schäkel  
... [Read more](#)

---

**Material:** Platte aus hochfestem Baustahl.


**Kennzeichnung:** WLL- und CE-Kennzeichnung.

**Oberfläche:** Gelb lackiert.

**Hinweis:** Andere Lasten und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

## Wippe / Hebedreieck

### Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Schäkel	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)
620566700209	2	11,311	250	150	340	290	700	13
620566700409	4	11,311	250	150	360	290	700	20
620566700609	6	11,311	250	150	375	290	700	31
620566701009	10	11,311	300	180	460	360	870	55
620566701509	15	11,311	300	180	490	360	870	74
620566702009	20	11,311	300	180	525	360	870	100