

Traverse Typ H-SSB


Produktinformation

CERTEX

H-förmige Traversen mit verstellbaren Anschlusspunkten für unterschiedliche Arbeitslängen und Arbeitsbreiten.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

... [Read more](#)

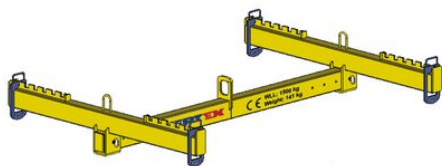


Ausführung: Traversen des Typs H-SSB sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

Hinweis: Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Traverse Typ H-SSB

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	H mm	L1 min. mm	L1 max. mm	L2 min. mm	L2 max. mm	Gewicht (kg)
62056430051500	H-SSB-0,5/2-1,5	0,5	205	1,200	2,000	750	1,500	112
62056430052000	H-SSB-0,5/3-2	0,5	205	1,800	3,000	800	2,000	146
62056430052500	H-SSB-0,5/4-2,5	0,5	205	2,400	4,000	1,300	2,500	174
62056430151500	H-SSB-1,5/2-1,5	1,5	240	1,200	2,000	750	1,500	142
62056430152000	H-SSB-1,5/3-2	1,5	240	1,800	3,000	800	2,000	183
62056430152500	H-SSB-1,5/4-2,5	1,5	240	2,400	4,000	1,300	2,500	221
62056430301500	H-SSB-3/2-1,5	3	300	1,200	2,000	750	1,500	192
62056430302000	H-SSB-3/3-2	3	300	1,800	3,000	800	2,000	241
62056430302500	H-SSB-3/4-2,5	3	300	2,400	4,000	1,300	2,500	286
62056430501500	H-SSB-5/2-1,5	5	315	1,200	2,000	750	1,500	276
62056430502000	H-SSB-5/3-2	5	315	1,800	3,000	800	2,000	369
62056430502500	H-SSB-5/4-2,5	5	315	2,400	4,000	1,300	2,500	480
62056430801500	H-SSB-8/2-1,5	8	425	1,200	2,000	750	1,500	553
62056430802000	H-SSB-8/3-2	8	425	1,800	3,000	800	2,000	653
62056430802500	H-SSB-8/4-2,5	8	425	2,400	4,000	1,300	2,500	802
62056431001500	H-SSB-10/2-1,5	10	540	1,200	2,000	750	1,500	837
62056431002000	H-SSB-10/3-2	10	540	1,800	3,000	800	2,000	989
62056431002500	H-SSB-10/4-2,5	10	540	2,400	4,000	1,300	2,500	1.135