


Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer und Sicherheitshaken

Produktinformation

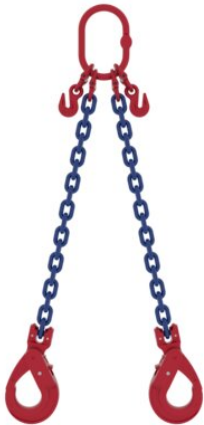

Die **2-Strang Anschlagkette** von POWERTEX mit Sicherheitshaken und Verkürzer ist eine zweisträngige Anschlagkette für den allgemeinen industriellen Einsatz. Sie ist für das ausgewogene Heben ausgelegt, wenn eine Lastverteilung über zwei Anschlagpunkte, eine sichere Verbindung und eine vorhersehbare Leistung erforderlich sind.

Die Standardausführung umfasst einen Aufhänger, Güteklasse-10-Ketten, Verkürzungshaken, Sicherheitshaken sowie eine Kennzeichnungsplakette mit Angaben zur Tragfähigkeit (WLL). Damit bietet sie eine vollständige und sofort einsatzbereite Konfiguration für tägliche Hebeanwendungen.

Auf Anfrage kann das Gehänge auch in alternativen Ausführungen mit verschiedenen Haken, Aufhängergeräten oder Verkürzungsoptionen geliefert werden.

Am besten geeignet für:

- Ausgewogenes Heben mit zwei Anschlagpunkten
- Anwendungen, bei denen ein sicherer Hakenverschluss während des Hebevorgangs bevorzugt wird

Produktvorteile

- Der Sicherheitshaken bietet eine sicherere Verbindung und hilft, das Risiko eines unbeabsichtigten Aushängens während des Hebevorgangs zu reduzieren
- Der Verkürzungshaken ermöglicht die Anpassung der Kettenlänge und unterstützt eine präzise Lastpositionierung ohne zusätzliche Komponenten
- Die Güteklasse-10-Kette bietet im Vergleich zu Güteklasse 8 eine höhere Tragfähigkeit und ermöglicht kompakte Anschlaglösungen ohne Vergrößerung des Kettendurchmessers
- Die Komponenten werden rissgeprüft, und Stichproben aus jeder Charge werden einer Prüflastprüfung unterzogen, was eine gleichbleibende Qualitätskontrolle unterstützt
- Ausgelegt auf 20.000 Lastwechsel bei 1,5-facher WLL was ein vorl ... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer und Sicherheitshaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240800600100220	2
240800600200220	2
240800600300220	2
240800600400220	2
240800600500220	2
240800600600220	2
240800600700220	2
240800600800220	2
240800800100220	3,55
240800800200220	3,55
240800800300220	3,55
240800800400220	3,55
240800800500220	3,55
240800800600220	3,55
240800800700220	3,55
240800800800220	3,55
240801000100220	5,6
240801000200220	5,6
240801000300220	5,6
240801000400220	5,6
240801000500220	5,6
240801000600220	5,6
240801000700220	5,6
240801000800220	5,6
240801300100220	9,5
240801300200220	9,5
240801300300220	9,5
240801300400220	9,5
240801300500220	9,5
240801300600220	9,5

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer und Sicherheitshaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240801300700220	9,5
240801300800220	9,5
240801600200220	14
240801600300220	14
240801600400220	14
240801600500220	14
240801600600220	14
240801600700220	14
240801600800220	14
240802000200220	22,4
240802000300220	22,4
240802000400220	22,4
240802000500220	22,4
240802000600220	22,4
240802000700220	22,4
240802000800220	22,4
240802200200220	26,5
240802200300220	26,5
240802200400220	26,5
240802200500220	26,5
240802200600220	26,5
240802200700220	26,5
240802200800220	26,5
240802600200220	37,5
240802600300220	37,5
240802600400220	37,5
240802600500220	37,5
240802600600220	37,5
240802600700220	37,5
240802600800220	37,5

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer und Sicherheitshaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240803200200220	56
240803200300220	56
240803200400220	56
240803200500220	56
240803200600220	56
240803200700220	56
240803200800220	56