


Spezialdrahtseil ROPETEX Perform 6C - 6x36 IWRC - verdichtet

Produktinformation



ROPETEX

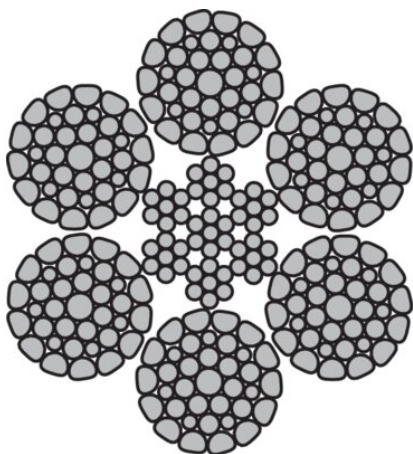

... [Read more](#)

Ausführung: Kreuzschlag rechts, Kreuzschlag links, alternative Ausführungen auf Anfrage

Kennzeichnung: nach Norm

Oberfläche: Verzinkt, blank auf Anfrage

Standard: EN 12385-4

Füllfaktor: 0,64

RCN: 09

Windenseil



Turm-Drehkran



Container-Kran



Hafen-Mobilkran



Offshore-Kran



Greiferkran




Raupenkran



Tiefbaugerät



Brückenkran



Spezialdrahtseil ROPETEX Perform 6C - 6x36 IWRC - verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103101004270022	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	84,2	50,3	A-2	45
103101003270022	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	84,2	50,3	A-2	45
103101004070022	10	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	84,2	50,3	A-2	45
103101003070022	10	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	84,2	50,3	A-2	45
103101004300022	10	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	89,6	50,3	A-2	45
103101003300022	10	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	89,6	50,3	A-2	45
103101004100022	10	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	89,6	50,3	A-2	45
103101003100022	10	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	89,6	50,3	A-2	45
103101204270022	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	118	72,5	A-2	65
103101203270022	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	118	72,5	A-2	65
103101204070022	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	118	72,5	A-2	65
103101203070022	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	118	72,5	A-2	65
103101204300022	12	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	126	72,5	A-2	65
103101203300022	12	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	126	72,5	A-2	65
103101204100022	12	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	126	72,5	A-2	65
103101203100022	12	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	126	72,5	A-2	65
103101304270022	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	138	85	A-2	76
103101303270022	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	138	85	A-2	76
103101304070022	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	138	85	A-2	76
103101303070022	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	138	85	A-2	76
103101304300022	13	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	147	85	A-2	76
103101303300022	13	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	147	85	A-2	76
103101304100022	13	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	147	85	A-2	76
103101303100022	13	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	147	85	A-2	76
103101404270022	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	169	96,6	A-2	89
103101403270022	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	169	96,6	A-2	89
103101404070022	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	169	96,6	A-2	89
103101403070022	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	169	96,6	A-2	89
103101404300022	14	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	179	96,6	A-2	89
103101403300022	14	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	179	96,6	A-2	89
103101404100022	14	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	179	96,6	A-2	89

Spezialdrahtseil ROPETEX Perform 6C - 6x36 IWRC - verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103101403100022	14	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	179	96,6	A-2	89
103101604270022	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	210	129	A-2	116
103101603270022	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	210	129	A-2	116
103101604070022	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	210	129	A-2	116
103101603070022	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	210	129	A-2	116
103101604300022	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	224	129	A-2	116
103101603300022	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	224	129	A-2	116
103101604100022	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	224	129	A-2	116
103101603100022	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	224	129	A-2	116
103101804270022	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	266	163	A-2	147
103101803270022	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	266	163	A-2	147
103101804070022	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	266	163	A-2	147
103101803070022	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	266	163	A-2	147
103101804300022	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	283	163	A-2	147
103101803300022	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	283	163	A-2	147
103101804100022	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	283	163	A-2	147
103101803100022	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	283	163	A-2	147
103101904270022	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	299	182	A-2	164
103101903270022	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	299	182	A-2	164
103101904070022	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	299	182	A-2	164
103101903070022	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	299	182	A-2	164
103101904300022	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	319	182	A-2	164
103101903300022	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	319	182	A-2	164
103101904100022	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	319	182	A-2	164
103101903100022	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	319	182	A-2	164
103102004270022	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	328	201	A-2	182
103102003270022	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	328	201	A-2	182
103102004070022	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	328	201	A-2	182
103102003070022	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	328	201	A-2	182
103102004300022	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	349	201	A-2	182
103102003300022	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	349	201	A-2	182

Spezialdrahtseil ROPETEX Perform 6C - 6x36 IWRC - verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103102004100022	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	349	201	A-2	182
103102003100022	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	349	201	A-2	182
103102204270022	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	397	244	A-2	220
103102203270022	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	397	244	A-2	220
103102204070022	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	397	244	A-2	220
103102203070022	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	397	244	A-2	220
103102204300022	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	424	244	A-2	220
103102203300022	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	424	244	A-2	220
103102204100022	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	424	244	A-2	220
103102203100022	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	424	244	A-2	220
103102404270022	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	473	290	A-2	262
103102403270022	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	473	290	A-2	262
103102404070022	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	473	290	A-2	262
103102403070022	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	473	290	A-2	262
103102404300022	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	504	290	A-2	262
103102403300022	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	504	290	A-2	262
103102404100022	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	504	290	A-2	262
103102403100022	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	504	290	A-2	262
103102504270022	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	513	315	A-2	284
103102503270022	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	513	315	A-2	284
103102504070022	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	513	315	A-2	284
103102503070022	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	513	315	A-2	284
103102504300022	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	547	315	A-2	284
103102503300022	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	547	315	A-2	284
103102504100022	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	547	315	A-2	284
103102503100022	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	547	315	A-2	284
103102604270022	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	555	340	A-2	307
103102603270022	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	555	340	A-2	307
103102604070022	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	555	340	A-2	307
103102603070022	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	555	340	A-2	307
103102604300022	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	592	340	A-2	307

Spezialdrahtseil ROPETEX Perform 6C - 6x36 IWRC - verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103102603300022	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	592	340	A-2	307
103102604100022	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	592	340	A-2	307
103102603100022	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	592	340	A-2	307
103102804270022	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	643	395	A-2	356
103102803270022	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	643	395	A-2	356
103102804070022	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	643	395	A-2	356
103102803070022	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	643	395	A-2	356
103102804300022	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	686	395	A-2	356
103102803300022	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	686	395	A-2	356
103102804100022	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	686	395	A-2	356
103102803100022	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	686	395	A-2	356
103103004270022	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	739	453	A-2	409
103103003270022	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	739	453	A-2	409
103103004070022	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	739	453	A-2	409
103103003070022	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	739	453	A-2	409
103103004300022	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	788	453	A-2	409
103103003300022	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	788	453	A-2	409
103103004100022	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	788	453	A-2	409
103103003100022	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	788	453	A-2	409
103103204270023	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	840	515	A-3	465
103103203270023	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	840	515	A-3	465
103103204070023	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	840	515	A-3	465
103103203070023	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	840	515	A-3	465
103103204300023	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	897	515	A-3	465
103103203300023	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	897	515	A-3	465
103103204100023	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	897	515	A-3	465
103103203100023	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	897	515	A-3	465
103103404270023	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	949	582	A-3	525
103103403270023	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	949	582	A-3	525
103103404070023	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	949	582	A-3	525
103103403070023	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	949	582	A-3	525

Spezialdrahtseil ROPETEX Perform 6C - 6x36 IWRC - verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103103404300023	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.010	582	A-3	525
103103403300023	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.010	582	A-3	525
103103404100023	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.010	582	A-3	525
103103403100023	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.010	582	A-3	525
103103504270023	35	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.010	616	A-3	557
103103503270023	35	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.010	616	A-3	557
103103504070023	35	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.010	616	A-3	557
103103503070023	35	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.010	616	A-3	557
103103504300023	35	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.069	616	A-3	557
103103503300023	35	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.069	616	A-3	557
103103504100023	35	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.069	616	A-3	557
103103503100023	35	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.069	616	A-3	557
103103604270023	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.069	652	A-3	589
103103603270023	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.069	652	A-3	589
103103604070023	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.069	652	A-3	589
103103603070023	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.069	652	A-3	589
103103604300023	36	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.138	652	A-3	589
103103603300023	36	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.138	652	A-3	589
103103604100023	36	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.138	652	A-3	589
103103603100023	36	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.138	652	A-3	589
103103804270023	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.187	727	A-3	656
103103803270023	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.187	727	A-3	656
103103804070023	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.187	727	A-3	656
103103803070023	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.187	727	A-3	656
103103804300023	38	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.265	727	A-3	656
103103803300023	38	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.265	727	A-3	656
103103804100023	38	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.265	727	A-3	656
103103803100023	38	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.265	727	A-3	656
103104004270023	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.314	805	A-3	727
103104003270023	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.314	805	A-3	727
103104004070023	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.314	805	A-3	727

Spezialdrahtseil ROPETEX Perform 6C - 6x36 IWRC - verdichtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
103104003070023	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.314	805	A-3	727
103104004300023	40	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.402	805	A-3	727
103104003300023	40	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.402	805	A-3	727
103104004100023	40	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.402	805	A-3	727
103104003100023	40	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.402	805	A-3	727