

## Maschinenheber hydraulisch POWERTEX PTJ-S1

### Produktinformation



### POWERTEX

Der PTJ-S1 ist mit dem abnehmbaren Griff leicht zu bedienen. Der Heber kann mit der Spitze des Hebers oder von der oberen Platte aus angehoben werden, und die Kapazität ist für beide Hebepunkte gleich.

#### Merkmale:

- Sicher - Jeder hydraulische Wagenheber wird einem dynamischen Belastungstest unterzogen, bei dem eine Last von 1 x WLL während eines vollständigen Fahrzyklus verwendet und vor der Auslieferung geprüft wird.
- Sicher - der Heber ist mit einer Überlastsicherung ausgestattet
- Druckbegrenzungsventil wird durch Drehen des Knopfes betätigt
- Chrom-6-freie Oberflächenbehandlung
- Ausgestattet mit RFID-Chip
- POWERTEX 2.2-Zertifikat und EG-Erklärung werden mit jedem Wagenheber mitgeliefert
- Benutzerhandbücher in 14 Sprachen werden mit jedem Heber geliefert
- QR-Code für den Zugriff auf mehrsprachige Bedienungsanleitungen vor Ort
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

... [Read more](#)

**Material:** Robuste Ganzstahlkonstruktion

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, POWERTEX, Modell, WLL, Herstellungsdatum und Seriennummer


**Temperaturbereich:** -20°C bis zu +50°C

**Oberfläche:** Pulverbeschichtet

**Standard:** EN 1494

## Maschinenheber hydraulisch POWERTEX PTJ-S1

### Blaupause

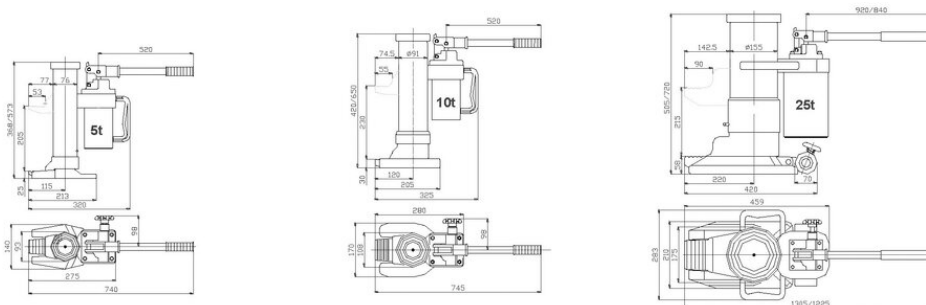

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Betätigungskraft (kg)	Min.-max. Hubhöhe der Zehe mm	Min-max lifting height of top mm	Gewicht (kg)
5205PTJS105	5	PTJ-S1/5000KG	38,75	25-230	368-573	25
5205PTJS110	10	PTJ-S1/10000KG	40,75	30-260	420-650	35
5205PTJS125	25	PTJ-S1/25000KG	40,75	58-273	505-720	102