

Rundschlingen-Gehänge Round Sling

Certex konfektioniert Rundschlingen-Gehänge im Baukastensystem nach Ihren Anforderungen.

Certex assemble 1,2, 3 and 4 leg Round - Slings to costumers demand.

Andere Abmessungen auf Anfrage

Further dimensions on request

Rundschlingen-Gehänge 1 - Strängig



Aufhängering WA
Masterlink



Ösenlasthaken
Safety sling hook



Automatikhaken
Self locking hook

Farbe	WLL kg
Violet	1.000
Grün	2.000
Gelb	3.000
Rot	5.000

Rundschlingen-Gehänge 2 - Strängig



Aufhängering WA
Masterlink



Ösenlasthaken
Safety sling hook



Automatikhaken
Self locking hook

Farbe	WLL kg 45°	60°
Violet	1.400	1.000
Grün	2.800	2.000
Gelb	4.200	3.000
Rot	7.000	5.000

Rundschlingen-Gehänge 3 - Strängig



Aufhängering WA
Masterlink



Ösenlasthaken
Safety sling hook



Automatikhaken
Self locking hook

Farbe	WLL kg 45°	60°
Violet	2.100	1.500
Grün	4.200	3.000
Gelb	6.300	4.500
Rot	10.500	7.500

Rundschlingen-Gehänge 4 - Strängig



Aufhängering WA
Masterlink



Ösenlasthaken
Safety sling hook



Automatikhaken
Self locking hook

Farbe	WLL kg 45°	60°
Violet	2.100	1.500
Grün	4.200	3.000
Gelb	6.300	4.500
Rot	10.500	7.500



Powertex Rundschlingen - EN 1492-2


POWERTEX®

Certex Rundschlingen aus Polyester mit doppeltem Mantel. Wir bevorraten große Mengen an Rundschlingen in Standardabmessungen.

Certex fertigt Rundschlingen mit verschiedenen Endbestückungen direkt mit der Rundschlinge oder mittels spezieller Rundschlingenverbinder verbunden. Hinweise zu geeignetem Abrieb- und Kantenschutz finden sie auf den Seiten 132 bis 134.

Wir fertigen Sonderrundschlingen von 1 bis 200t Tragfähigkeit auf Anfrage.

Powertex Rundschlingen werden individuell verpackt, gekennzeichnet und mit Zertifikat geliefert.

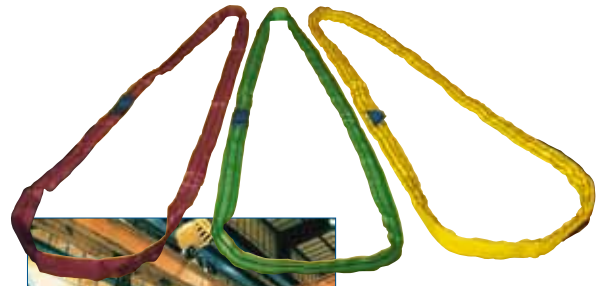

Powertex Round Sling - EN 1492-2

Round slings of polyester - double cover.



We are stocking a large number of round slings in standard lengths.

Round slings are also manufactured with protections and with accessories directly mounted into the round slings or with round sling connectors. Furthermore we are able to deliver a wide range of protections for webbings, detailed information find on pages 132 to 134.

We also manufacture round slings on request.

Round slings can be delivered from 1 ton to 200 ton.

Powertex round slings are delivered standard individually packed, marked and with certificate.

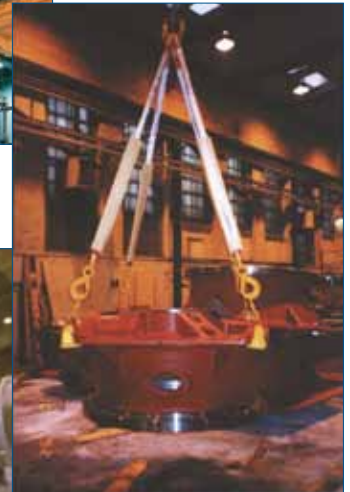

Art. Nr.	SWL kg	Farbe	Ca. Durchm./mm	Ca. Gewicht kg/m
06-100100	1.000	Violet	20	0,30
06-100200	2.000	Grün	25	0,45
06-100300	3.000	Gelb	30	0,55
06-100400	4.000	Grau	35	0,75
06-100500	5.000	Rot	40	1,00
06-100600	6.000	Braun	45	1,15
06-100800	8.000	Blau	50	1,50
06-101000	10.000	Orange	60	2,30
06-101200	12.000	Orange	65	3,00
06-101500	15.000	Orange	70	3,40
06-102000	20.000	Orange	75	4,30
06-102500	25.000	Orange	85	5,00
06-103000	30.000	Orange	95	5,70
06-104000	40.000	Orange	115	7,50
06-105000	50.000	Orange	135	9,00
06-106000	60.000	Orange	145	10,50
06-108000	80.000	Orange	160	14,00
06-110000	100.000	Orange	175	18,00



Tragfähigkeitstabelle

Load Diagram

Sicherheitsfaktor 7:1		Direkt	Umlegt	Geschnürt	Umlegt		2 Strang		3-4 Strang	
	Neigungswinkel				0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°
	Faktor	1	2	0,8	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
		Tragfähigkeit kg								
Violet	1.000	2.000	800	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500	
Grün	2.000	4.000	1.600	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000	
Gelb	3.000	6.000	2.400	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500	
Grau	4.000	8.000	3.200	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000	
Rot	5.000	10.000	4.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500	
Braun	6.000	12.000	4.800	8.400	6.000	8.400	6.000	12.000	9.000	
Blau	8.000	16.000	6.400	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000	
Orange	10.000	20.000	8.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000	

Hebebänder
& Zurrgurte

Rundschlingen

