


CERTEX Standard-Twistlok 101

verzinkt/galv.
MBL: 50 t

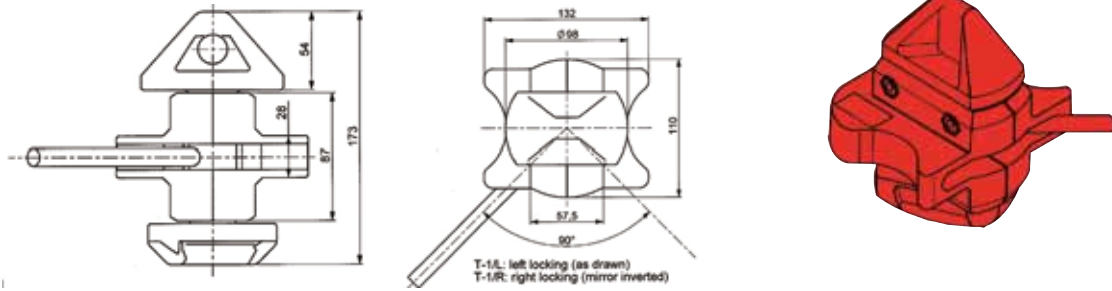


Art. Nr.	Typ	Oberfläche	Bruchlast	Eigengewicht
9210040	Twistlok 101	verzinkt	50 t	5,2 kg

D-Laschaugen / D-Rings

D-Laschaugen mit Anschweißbügel.
Stahl.

D-Rings with weld on bracket.
Steel.

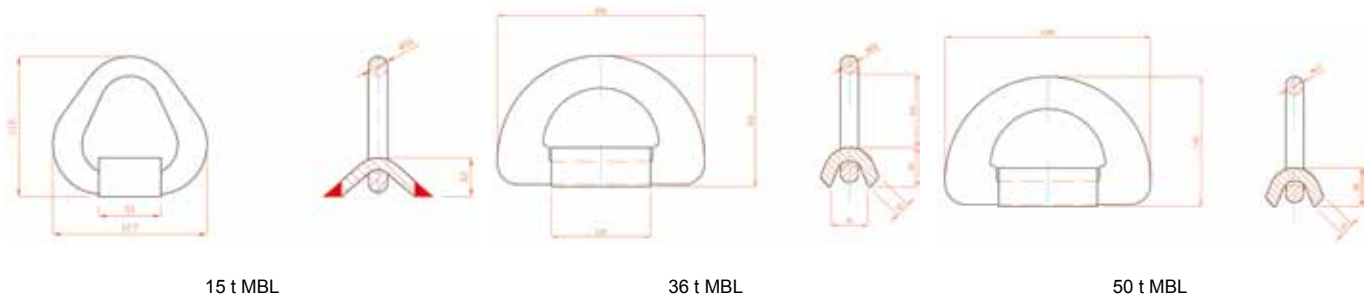

15 t MBL

36 t MBL

50 t MBL

Art. Nr.	Typ	Äußere Höhe Outside height	Innere Höhe Inside height	Äußere Breite Outside wide
9210015	CT15	115	67	127
9210036	CT36	125	63	206
9210037	CT50	140	63	235

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Marine und
Edelstahl

Ketten

Laschketten-Spanner

Extra starke Ausführung.
Die gebogene Form erleichtert das Lösen des Spanners.
Bewegliche Haken sorgen für eine Belastung im geraden Zug.

Art. Nr.	Typ	Kettengröße mm	Länge mm	Bruchkraft T	Ca. Gewicht kg
03-5015009	Lever 9	9	600	10	3,5
03-5015011	Lever 11	11	600	15	3,9
03-5015013	Lever 13	13	650	20	6,0


Art. Nr.	Typ	Kettengröße mm	Bruchkraft T	Ca. Gewicht kg
03-5015509	9-L	9	10	0,5
03-5015511	11-L	11	15	0,85
03-5015013	13-L	13	20	1,1

Loadbinder Lever

Extra heavy construction at leverage point to prevent spreading.
Heel of binder toggles away from load, permitting easy release.
Ball and socket swivel joints at hook assemblies permit a straight line pull.



Langgliedrige-Ketten Güteklasse 8 / Long Link Chain Grade 8



Nicht für Heben geeignet.

Not for lifting.

Art. Nr. Blank	d mm	e mm	h mm	Bruchkraft kp	Max. nutzlast kp	Gewicht kg/m
03-4031009	9	53	15	10.000	2.500	1,4
03-4031011	11	64	18	15.000	3.750	2,1
03-4031013	13	80	22	21.200	5.300	2,9
03-4031016	16	100	26	32.100	8.025	4,4

Anwendungen: Zurrgurtkette

Use: Lashing chain.




Ösenhaken für Laschketten Güteklasse 8

Lashing Hook with Eye Grade 8

- Lackiert

- painted

Art. Nr.	Typ	Für Ketten	Bruchlast	kg/Stück
LH 9.8	ÖLH 9	9 mm	10 t	0,4
LH 11.8	ÖLH 11	11 mm	15 t	1,3
LH 13.8	ÖLH 13	13 mm	20 t	1,3

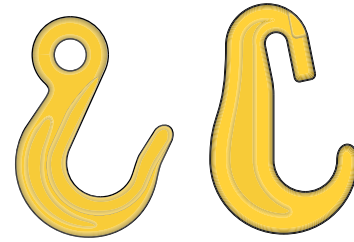

Seahorse Haken für Laschketten Güteklasse 8

Lashing Hook Seahorse type Grade 8

- Lackiert.

- Zum direkten Anschluss an die Laschkette.

- Painted.

- For direct connection with the chain.


Art. Nr.	Typ	Für Ketten	Bruchlast	kg/Stück
LHS 9.8	LHS 9	9 mm	10 t	0,4
LHS 11.8	LHS 11	11 mm	15 t	1,3
LHS 13.8	LHS 13	13 mm	20 t	1,3

Elefantfuß mit Öse Güteklasse 8

- Lackiert.

Elephantfoot with Eye Grade 8

- Painted.



Elefantfuß Seahorse mit Haken Güteklasse 8


- Lackiert.

- Zum direkten Anschluss an die Laschkette.

Elephantfoot Seahorse with Hook Grade 8

- Painted.

- For direct connection with the chain.



Art. Nr.	Typ	Für Kette	Bruchlast	kg/Stück
EFS.11/13.8	Elephantfoot Seahores	11 - 13 mm	20 t	0,7
EF.11/13.8	Elephantfoot mit Öse	11 - 13 mm	20 t	0,7

Marine und
Edelstahl

Ketten

