


Klappblock / Snatch Block

the **Grosby** group
inc.



418 mit Haken



419 mit Schäkel

Mit Bronze- Lager
Mit Schmiernippeln
Sicherheitsbeiwert 4:1

Furnished with bronze bushing.
With pressure lube fittings.
Safety factor 4:1

Rollendurchmesser (mm)	Art. Nr.		Seildurchmesser (mm)*	WLL (t)	Gewicht Stück kg	
	418 mit Haken	419 mit Schäkel			418 mit Haken	419 mit Schäkel
** 76.0	01-60110076	01-60111076	8-10	2	2.04	1.81
** 114	01-60110114	01-60111114	10-13	4	5.31	5.44
152	01-60110152	01-60111152	16-19	8	12.2	12.6
203	01-60110203	01-60111203	16-19	8	15.0	15.4
254	01-60110254	01-60111254	16-19	8	18.6	19.1
305	01-60110305	01-60111305	16	8	21.8	22.2
356	01-60110356	01-60111356	19	8	27.9	25.4
305	01-60110457	01-60111457	19	8	21.8	22.2
406	01-60110406	01-60111406	22	15	59	61

* Ausführung für abweichende Seildurchmesser möglich
** Nur mit Bronze-Lager verfügbar. 76 und 114 mm haben selbstschmierende Bronze-Lager


* May be furnished in other wire rope sizes.
** Available in Bronze Bushed only. 76 and 114 mm have self lubricating Bronze Bushing.

Drahtseile & Zubehör

Blöcke

POWERTEX Klappblock / POWERTEX Snatch Block

POWERTEX®

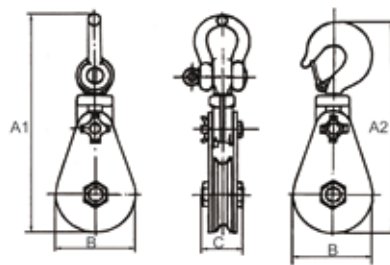

LS type



LH type

Mit Bronze- Lager
Mit Schmiernippeln
Sicherheitsbeiwert 4:1

Furnished with bronze bushing.
With pressure lube fittings.
Safety factor 4:1

Art. Nr. LS	Art. Nr. LH	Rollendurchmesser (mm)	WLL t	LS typ A1 mm	LH typ A2 mm	B mm	C mm	Seildurchmesser mm	Gewicht kg LH/LS
01-6010902076	01-6010802076	76	2	286	292	82	70	7-9	4
01-6010904114	01-6010804114	114	4	345	358	120	70	10-12	6
01-6010908152	01-6010808152	152	8	475	498	160	93	16	15
01-6010908152-1	01-6010808152-1	152	8	475	498	160	93	20-22	15
01-6010908203	01-6010808203	203	8	528	549	210	93	20-22	20
01-6010912254	01-6010812254	254	12	679	695	260	114	20-22	36
01-6010912305	01-6010812305	300	12	767	797	310	133	24-26	45
01-6010915203	01-6010815203	203	15	620	641	210	98	20-22	34
01-6010915305	01-6010815305	305	15	787	797	310	133	24-26	54
01-6010922357	01-6010822357	357	22	952	960	365	140	28-30	91
01-6010930406	01-6010830406	406	30	1.019	1.027	415	140	28-30	107

Certex Drahtseilrollen aus Grauguß Nr. 16 / Certex wire rope sheave No. 16 cast iron

Rille roh, Nabenloch gebohrt. Mit Rotgussbuchse
 (Ausführung mit Walzenlager auf Anfrage).

Groove raw, bore finished hub, with red brass bushing
 (roller bearing on request).

Durchmesser/Dia	60	75	90	100	120	130	150	175	200	230
Rillengrund Ø / Tread dia. Ø	48	61	72	80	98	104	120	141	162	184
Rillenzradius/Groove radius	3	3,5	4,5	5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	11,5
Rillentiefe/Groove depth	6	7	9	10	11	13	15	17	19	23
Kranzbreite/ Rim width	15	15	18	20	28	29	32	39	48	57
Bohrung/Schaft Ø	11	12	14	14	19	22	25	27	30	35
Nabenlänge/Hub length	16	16	20	24	30	32	35	43	52	61
Naben Ø / Hub Ø	32	33	36	40	46	52	54	60	63	71
Drahtseil max./ rope max. Ø	6	7	8	9	10	12	14	16	18	22
WLL in kg	75	100	150	250	500	500	1000	1500	2000	3000
Gewicht / weight kg	0,18	0,26	0,4	0,57	0,95	1,25	1,6	2,5	4,1	5,8



Certex Drahtseilrollen mit Gleitlager No. 37 / Certex wire rope sheave no. 37 with bush bearing

100 - 150 mm aus PA6G selbtschmierend

100 - 150 mm made of PA6G self lubricating

Durchmesser/Dia	100	125	150/1	150/2	175	200	225	250	310/1	310/2
Rillengrund Ø / Tread dia. Ø	80	105	125	125	145	170	185	210	260	260
Rillenzradius/Groove radius	6	6,5	7,5	7,5	9	9	12	12	14	14
Rillentiefe/Groove depth	10	11	12	12	15	15	20	20	25	25
Kranzbreite/ Rim width	21	22	26	26	37	37	42	42	50	50
Bohrung/Schaft Ø for R and W	19	22	30	35	40	40	55	55	60	65
Bohrung/Schaft Ø for K	20	25	30	35	40	40	55	55	60	65
Nabenlänge/Hub length	23	24	29	29	40	40	48	48	56	56
Naben Ø / Hub Ø	40	48	63	63	70	70	85	85	100	100
Drahtseil max./ rope max. Ø	11	12	13	13	17	17	23	23	26	26
Kugellager / Ball bearing	6004Z	6005Z	6006Z	6007Z	6008Z	6008Z	6011Z	6011Z	6012Z	6013Z
WLL in kg	500	1000	2000	2000	3000	3000	5000	5000	8000	8000
Gewicht / weight kg	0,15	0,9	1,8	1,8	3,2	3,7	5	6	8	8



GG/R = PA/Grauguß mit Gleitlager / PA/Cast iron with bush bearing
 GG/W = PA/Grauguß mit Walzenlager / PA/Cast iron with roller bearing
 ST/R = Stahl mit Gleitlager / Steel with bush bearing

ST/W = Stahl mit Walzenlager / Steel with roller bearing
 ST/K = Stahl mit Kugellager / Steel with ball bearing

Certex Seilrollen Nr. 181 / Certex wire rope sheave No. 181

Grauguß. Rille gedreht, mit abgedichteten Kugellagern

Cast iron. Machined groove with sealed ball bearing

Durchmesser/Dia	85	120	175	230	290	340
Rillengrund Ø / Tread dia. Ø	60	90	135	185	230	280
Rillenzradius/Groove radius	3,5	5	7	9	11	13
Rillentiefe/Groove depth	12	15	20	22	30	30
Kranzbreite/ Rim width	20	28	34	44	50	56
Bohrung/Schaft Ø	12	20	25	35	45	60
Nabenlänge/Hub length	17,5	30	33	45	54	67
Naben Ø / Hub Ø	40	65	75	110	130	170
Drahtseil max./ rope max. Ø	6	8	13	16	20	24
Kugellager / Ball bearing	6001RS	6204RS	6205RS	6307RS	6309RS	6312RS
WLL in kg	500	1000	2000	4000	6400	10.000
Gewicht / weight kg	0,5	1	2	6	9	16



Certex Seilrolle Nr. 903 / Certex wire rope sheave No. 903

Aus Polyamid
 Mit eingespritzten Präzisions-Rillekugellager

Made of Polyamid
 With High Performance groove ball bearing

Durchmesser/Dia	40	50	65/1	65/2	71	78/1	78/2	80/1	80/2	98	134
Rillengrund Ø / Tread dia. Ø	30	38	53	55	62	56	66	68	50	80	116
Rillenzradius/Groove radius	2,5	2	2,5	4	1,75	4	6	2	4	3	2,6
Rillentiefe/Groove depth	5	6	6	5	4,5	11	6	6	15	9	9
Kranzbreite/ Rim width	13	13	13	12	12,5	15	19	13	21	20	15
Bohrung/Schaft Ø	8	10	10	10	10	10	15	10	15	10	12
Nabenlänge/Hub length	13	13	13	12	12,5	15	19	13	21	20	15
Drahtseil max./ rope max. Ø	5	4	5	8	3	8	11	4	8	6	5
Kugellager / Ball bearing	608ZZ	6000 ZZ	6000 ZZ	6000 ZZ	6000 ZZ	6000 ZZ	6202ZZ	6000ZZ	6202ZZ	2X6000Z	
WLL in kg	48	48	81	137	100	138	245	85	125	150	145
Gewicht / weight kg	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,09	0,06	0,1	12	0,17



Drahtseile & Zubehör

Seilrollen