


Handseilwinden Typ 220-0,75 / 220-1,0

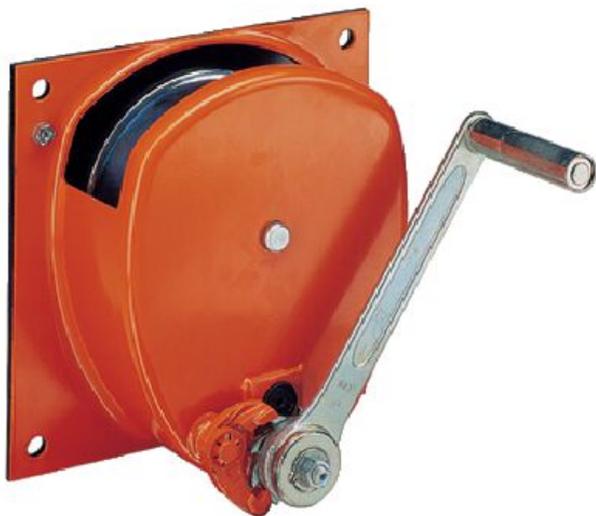

Produktinformation

Allgemein: Handseilwinde bis 1.000 kg mit Stirnradgetriebe für Wandmontage sowie Sicherheitskurbel mit Klappgriff.

- Robust und sicher.
- Selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
- Lastdruckbremse gegen ungewolltes Abfließen der Last.
- Wartungsfreie Gleitlager.
- Korrosionsschutz.
- Pulverbeschichtet (verzinkt auf Anfrage).
- Einfache, platzsparende Wandmontage.
- Entsprechend EN 13157 und den Unfallverhütungsvorschriften DGUV 54 (früher BGV D 8).

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Kurbeldruck (N)	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Seilaufnahme (m)	Zuglast 1. Lage (kg)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
501300750000040	220.0,75	0,75	200	28	12	580	14	7
501300100000040	220.1	1	180	19	10	750	15	7

Blaupause

