


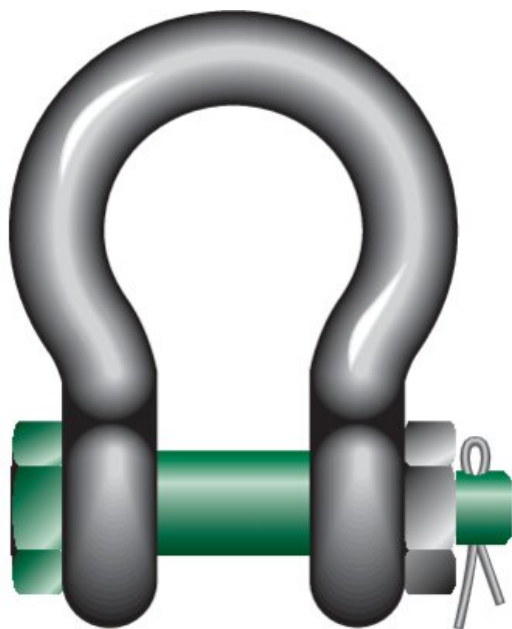

Schäkel Green Pin G-4163

Produktinformation

Allgemein: Geschweißte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271.Type IVA Class 3, Grade A.

Zertifikate: Dieses Produkt kann mit Werkszertifikat, 3.1 Materialzertifikat, Herstellerprüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Alle Schäkel ab 2 t können mit Zertifikat DNV 2.7-1 geliefert werden.

Hinweis: Dieser Schäkel kann auch mit fester Mutter geliefert werden (ein zusätzlicher Sicherungsbolzen nach AISI 316 wird sowohl durch die Mutter als auch durch den Schäkelbolzen gebohrt. Dieser Sicherungsbolzen wird mit zwei Sätzen Nord-Lock® Unterlegscheiben und einer Sicherungsmutter befestigt. Diese Unterlegscheiben verriegeln bei Bewegung und halten die Mutter sicher in ihrer Position).

Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Standard: EN 13889

Hinweis: Innere Weite und Länge + 5 % Schmiedetoleranz

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Güteklasse: 6

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100050570	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06	3
420100080570	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11	3
420100100570	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16	3
420100150570	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22	3
420100200570	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42	3
420100330570	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74	3
420100480570	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18	3
420100650570	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77	3
420100850570	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58	3
420100950570	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66	10
420101200570	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91	3
420101350570	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54	3
420101700570	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19	10
420102500570	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22	3
420103500570	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85	10
420104250570	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33	10
420105500570	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59	10
420108500570	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62	10

Blaupause

