


Schienehubklemme Superclamp R1 & R2

Produktinformation

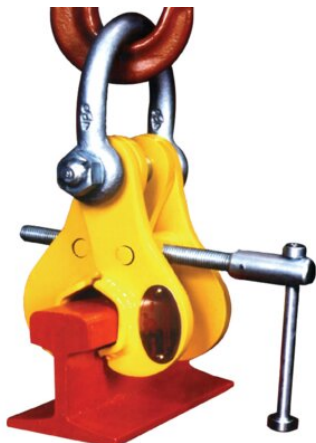

Die für Standardschieneabschnitte entwickelte Schienehubklemme Superclamp Serie R bietet beim Anziehen einen zuverlässigen und sicheren Halt auf der Schiene.

Anwendung


- Für Bahnbau, Bahnstreckeninstandhaltung und Schienenherstellung
- Geringes Gewicht
- Schnelle und einfache Anbringung durch Spindel

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157, EN 12100

Schienehubklemme Superclamp R1 & R2

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	K mm	Gewicht (kg)
502300301130310	8717365017063	3	113	R1	90	85	6	130	20	275	277	192	6
502300501130310	8717365017070	5	113	R2	116	110	12,5	130	25	275	311	192	9,5