Aufhängering Yoke X-0080 Güteklasse 10

Produktinformation

- Geschweißter Aufhängering für 1-Strang-Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WL

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.
Oberfläche: Blau lackiert.
Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Prüflast (kN)	DIN 15401NO	D mm	A mm	B mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100670540	ED-28	13	6,7	340	164	25	28	340	180	4,7	30
402101000540	ED-32	16	10	340	245	25	32	340	180	6,2	30
402101900540	ED-40	20-22	19	340	466	25	40	340	180	10	30
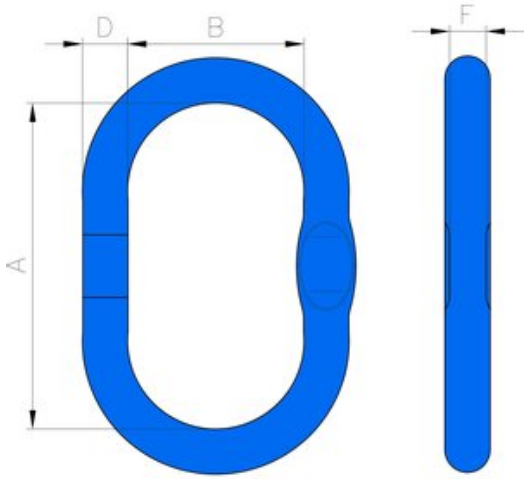
Blaupause