Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aufzugseil Certlift 8S - 8x19

Produktinformation

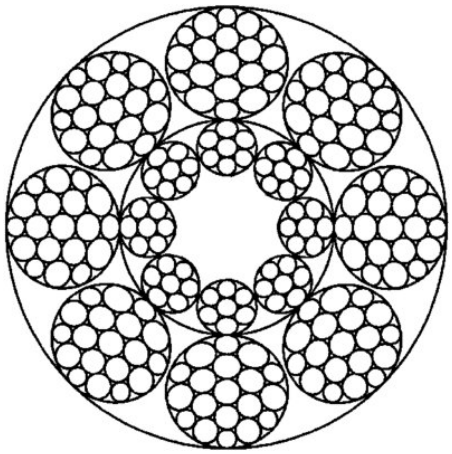

Aufzugseil



Besondere Eigenschaften: Hohe Lebensdauer, ruhiger Seillauf, robuste Konstruktion mit geringer Dehnung.

... *Read more*

Ausführung: Kreuzschlag rechts.
Kennzeichnung: nach Norm
Oberfläche: Blank.
Standard: EN 12385-5
Hinweis: Aufzugsanlagen.

Füllfaktor: 0.57

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aufzugseil Certlift 8S - 8x19

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Schmierung	Gewicht kg/100m
106100804130129	8	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	36,4	Lieferant Standard	24,1
106100804020129	8	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	36,4	Lieferant Standard	24,1
106100904130129	9	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	46,1	Lieferant Standard	30,5
106100904020129	9	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	46,1	Lieferant Standard	30,5
106101004130129	10	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,9	Lieferant Standard	37,7
106101004020129	10	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,9	Lieferant Standard	37,7
106101104130129	11	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	68,9	Lieferant Standard	45,6
106101104020129	11	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	68,9	Lieferant Standard	45,6
106101204130129	12	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	82	Lieferant Standard	54,3
106101204020129	12	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	82	Lieferant Standard	54,3
106101304130129	13	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,2	Lieferant Standard	63,7
106101304020129	13	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,2	Lieferant Standard	63,7
106101404130129	14	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	111,6	Lieferant Standard	73,9
106101404020129	14	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	111,6	Lieferant Standard	73,9
106101504130129	15	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	128,1	Lieferant Standard	84,8
106101504020129	15	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	128,1	Lieferant Standard	84,8
106101604130129	16	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	145,8	Lieferant Standard	96,5
106101604020129	16	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	145,8	Lieferant Standard	96,5

© November 2026 - All Rights Reserved