
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Drahtseil ROPETEX S42 - 6x7-FC

Produktinformation



[DE] General use.

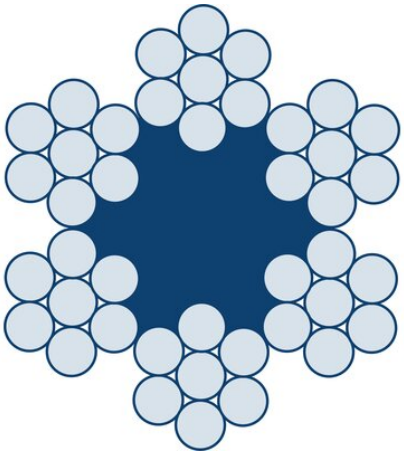

Landwirtschaft und Viehzucht



Abspannseil



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 ist ein Drahtseil für allgemeine Zwecke wie Hängeschilder, kleine Abspannungen und in der Landwirtschaft, aber nicht zum Heben. Es wird vor allem bei kleinen Durchmessern bis zu 6 mm verwendet. ROPETEX S42 ist mit einer Fasereinlage (FC) ausgestattet.

ROPETEX S49 ist dasselbe Seil, hat aber eine Stahleinlage (WSC).

... *Read more*

Seilkonstruktion: 6x7-FC
Kennzeichnung: nach Norm
Temperaturbereich: -40°C bis zu +100°C
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Füllfaktor: 0,47

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Drahtseil ROPETEX S42 - 6x7-FC

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
101100204270030	2	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,6	1,48	Trocken	1,38
101100304270030	3	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	5,86	3,32	Trocken	3,11
101100404270030	4	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	10,4	5,9	Trocken	5,52
101100504270030	5	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	16,3	9,23	Trocken	8,63
101100604270030	6	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	23,4	13,3	Trocken	12,4

© November 2026 - All Rights Reserved