

## Hebeklemme Crosby IPBC

### Produktinformation



Die IPBC-Horizontalhebeklemmen verfügen über eine Vorspannvorrichtung, die es dem Benutzer ermöglicht, die Klemmen zum horizontalen Heben und Transfer von durchhängendem und nicht durchhängendem Material am Material zu befestigen. Diese Klemmen können auch zur Handhabung von Material verwendet werden, das in Scheren, Biege- und Walzmaschinen oder anderen Fertigungseinrichtungen verwendet wird. Dank der speziellen Konstruktion mit dem ergonomischen Hebel wird Ihre Arbeit leicht und einfach und kann von einer einzigen Person ausgeführt werden.

### Eigenschaften

- Erhältlich in Kapazitäten von 1 bis 4,5 Tonnen.
- Backenöffnungen verfügbar: 0 bis 40 mm.
- Geschweißter Körper aus legiertem Stahl für mehr Festigkeit und geringere Größe. Geschmiedete Legierungskomponenten, wo erforderlich.
- Individuell geprüft bis zum 2-fachen der Betriebslastgrenze.
- Ein Benutzerhandbuch mit Testzertifikat liegt jeder Klemme bei.
- Wartungs- und Reparatursätze sind erhältlich.
- Alle Größen sind mit RFID EQUIPPED ausgestattet.

... [Read more](#)

**Material:** Legierter Stahl.


**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Logo, WLL, Greifbereich, individuelle Seriennummer, RFID Chip und CE-Kennzeichnung.

**Oberfläche:** Orange/blau lackiert.

**Standard:** EN 13155

## Hebeklemme Crosby IPBC

### Blaupause

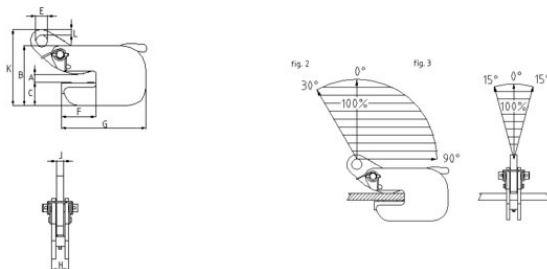

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)
502100100200210	1-IPBC	1	0-20	0-20	132	52	26	75	185	36	16	182	12	3,5
502100200250210	2-IPBC	2	0-25	0-25	152	62	30	82	210	49	20	218	15	6,5
502100300250210	3-IPBC	3	0-25	0-25	157	66	30	82	210	57	20	225	15	8,5