
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagpunkt JDT TAPS - Zum Anschweißen

Produktinformation

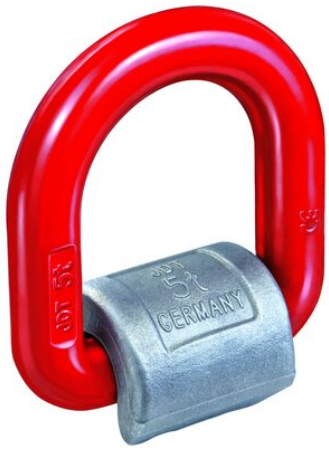

Anschweißbarer Anschlagpunkt für einfache Oberflächen.

... *Read more*

Ausführung: Öse 180° schwenkbar.
Material: Legierter Stahl der Güteklasse 8.
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung, UKCA-marked
Oberfläche: Rot lackiert.


Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagpunkt JDT TAPS - Zum Anschweißen

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	a mm	b mm	c mm	Ø d mm	e mm	f mm	l mm	Gewicht (kg)
42150381701000	TAPS 1	1,12	35	64	35	13	26	70	40	0,35
42150381702000	TAPS 2	2	37	66	36	13	27	70	41	0,36
42150381703000	TAPS 3	3,15	49	92	50	18	37	92	53	0,84
42150381705000	TAPS 5	5,3	60	111	60	22	45	111	63	1,6
42150381708000	TAPS 8	8	75	132	70	26	50	127	68	2,61
42150380415000	TAPS 15	15	90	185	100	30	60	190	120	5,4
42150380425000	TAPS 25	25	135	170	140	52	100	288	175	22,8

Anschlagart							
Strangzahl	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3 oder 4**	
Neigungswinkel	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**
Type	**WLL tons**						
TAPS 1	1,6	1,12	3,2	2,24	1,5	1,12	2,36
TAPS 2	3	2	6	4	2,8	2	4
TAPS 3	4,75	3,15	9,5	6,3	4,25	3,15	6,3
TAPS 5	8	5,3	16	10,6	7,1	5,3	11,2
TAPS 8	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16
TAPS 15	22,4	15	45	30	21,2	15	31,5

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagpunkt JDT TAPS - Zum Anschweißen

© November 2026 - All Rights Reserved